

LÁMPARA DICROICA

Reemplazo directo de dicroicas halógenas.
Dos aperturas de luz, 38° spot y 100° ambiental.
Alto rendimiento lumínico 85lm/Watt.
Carcasa de termoplástico y aluminio.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.








CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	1043 / 1044
Modelo	GU10-5WC / GU10-5WF
Descripción	Lámpara LED GU10
Potencia	5W
Base	GU-10
Voltaje	100-240VCa - 50/60Hz
Temperatura color	3000K / 6000K
Lumen	100 Lm/Watt
Ángulo	38°
Driver	IC
IP	20
MATERIAL	Plástico y aluminio
Garantía	2 años

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

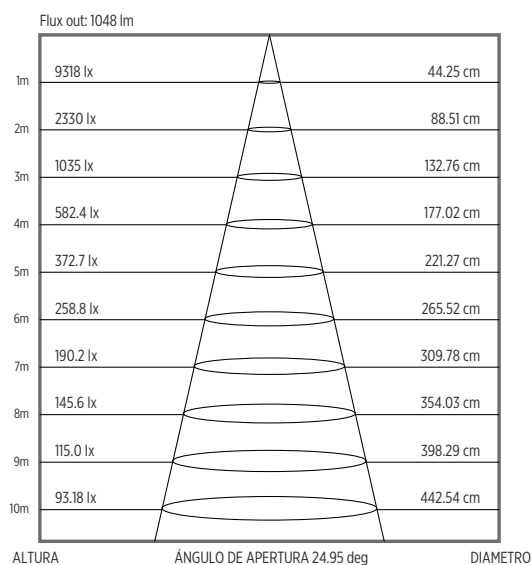

DIMENSIONES DE LUMINARIA

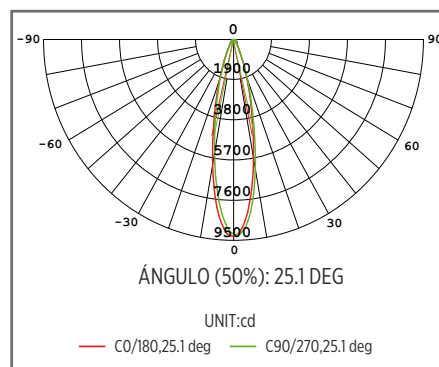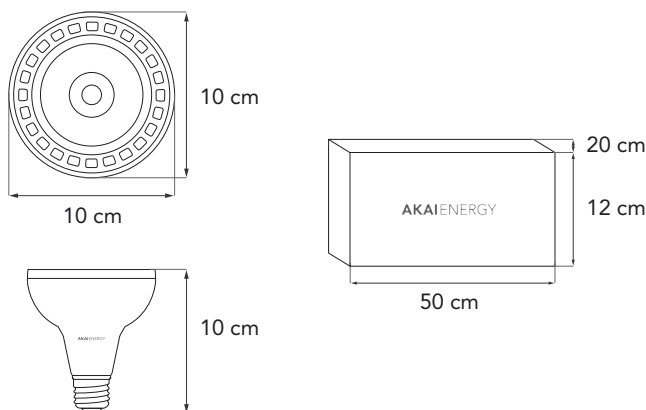






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	1073 / 1074
Modelo	GU10-5WC / GU10-5WF
Descripción	Lámpara LED GU10
Potencia	5W
Base	GU-10
Voltaje	100-240Vca - 50/60Hz
Temperatura color	3000K / 6000K
Lumen	90 Lm/Watt
Ángulo	100°
Driver	IC
IP	20
Material	Plástico y aluminio
Garantía	2 años

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

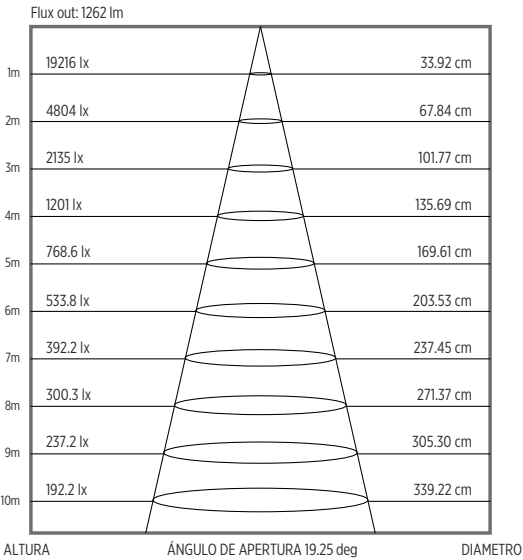

DIMENSIONES DE LUMINARIA

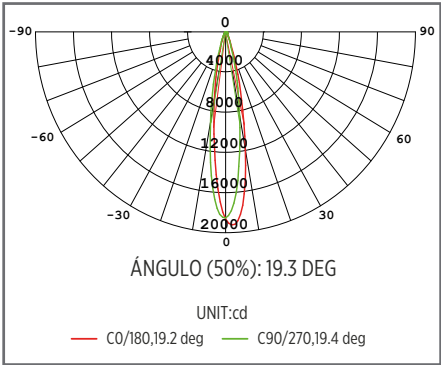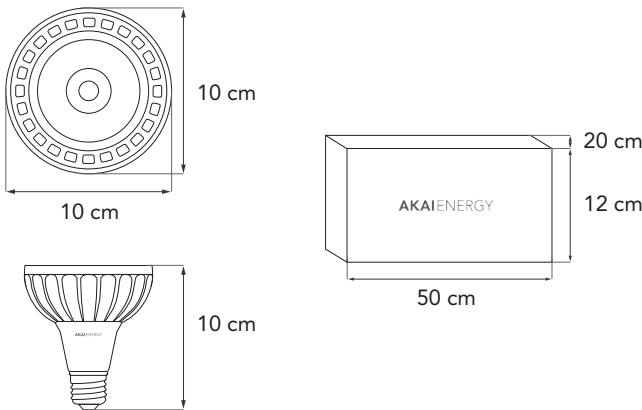






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	1053 / 1054
Modelo	GU10-5WC /GU10-5WF
Descripción	Lámpara LED GU10
Potencia	7W
Base	GU-10
Voltaje	100-240Vca - 50/60Hz
Temperatura color	3000K / 600K
Lumen	85,71 Lm/Watt
Ángulo	38°
Driver	IC
IP	20
Material	Plástico y aluminio
Garantía	2 años

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

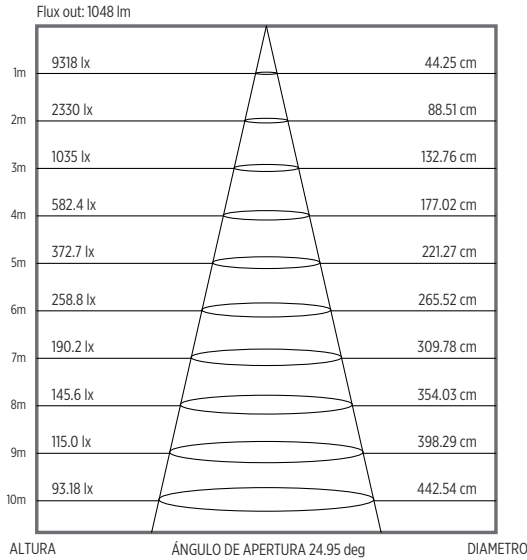

DIMENSIONES DE LUMINARIA

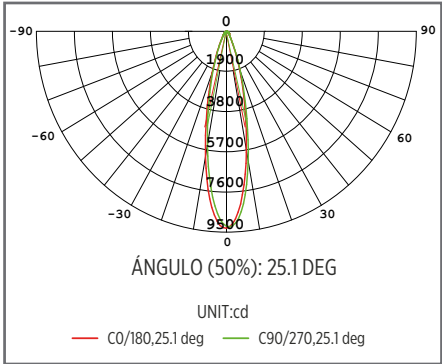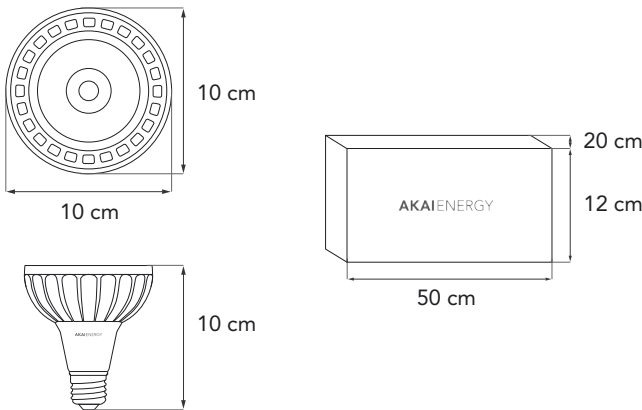




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	1063 / 1064
Modelo	GU10-5WC / GU10-5F
Descripción	Lámpara LED GU10
Potencia	7W
Base	GU-10
Voltaje	100-240VCa - 50/60Hz
Temperatura color	3000K / 6000K
Lumen	85,71 Lm/Watt
Ángulo	100º
Driver	IC
IP	20
Material	Plástico y aluminio
Garantía	2 años

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

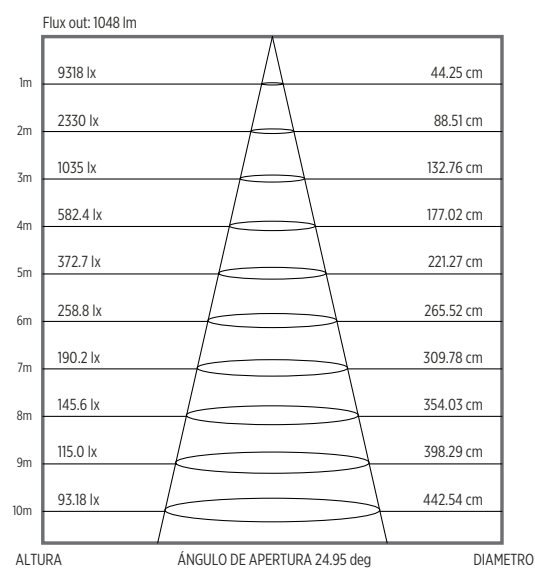

DIMENSIONES DE LUMINARIA

