


LUMINARIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO

100W A 200W

Luminarias para estaciones de servicio de combustibles líquidos. También son utilizables en un sin fin de aplicaciones de iluminación. Equipadas con chip led Lumiled y drivers MeanWell, garantizan una larga vida útil mayor a 50.000 horas sin mantenimiento alguno. Pueden ser instaladas embutidas o aplicadas a un cielorraso. Aislación IP65.

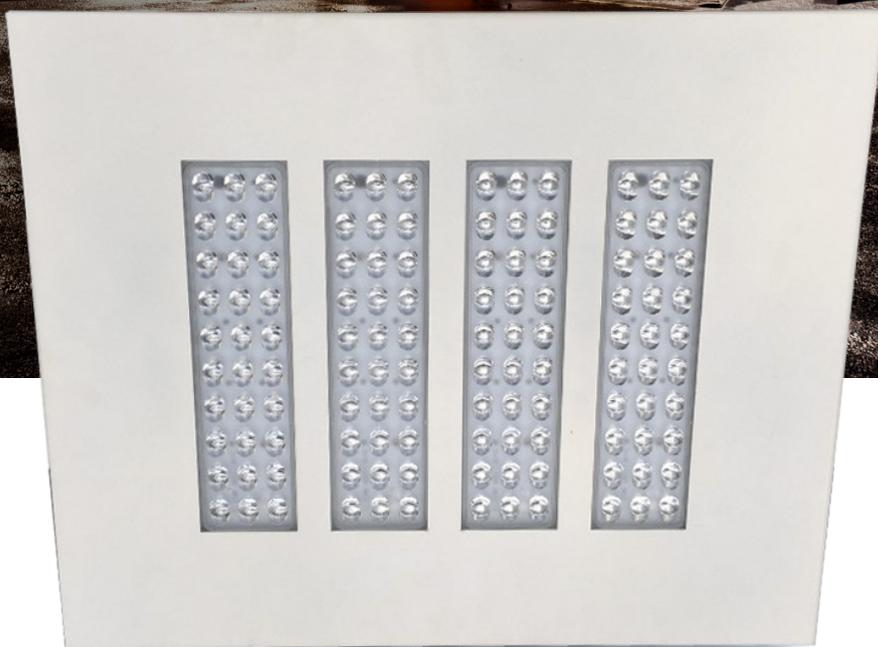

Última generación

Alto rendimiento

Larga vida útil

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


| SKU | 6701 | 6702 | 6703 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Potencia | 100W | 150W | 200W |
| EAN13 | 4958400670100 | 4958400670209 | 49584006703008 |
| Unidades por caja | 1 | 1 | 1 |





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| SKU | 6701 |
| Potencia | 100w |
| Rango de tensión | 180-305 VCa 50/60Hz |
| Flujo lumínico | 13000 lm |
| Temperatura Color | 5700K |
| Ángulo | 60° - 90° - 120° |
| Driver | MW ELG |
| Chip | 96 chip PHILIPS grado P |
| Vida útil | 50.000 hs |
| IP | 65 |
| Garantía | 5 años |

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

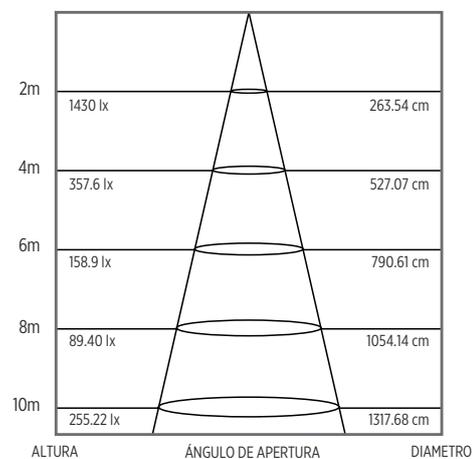

DIMENSIONES DE LUMINARIA

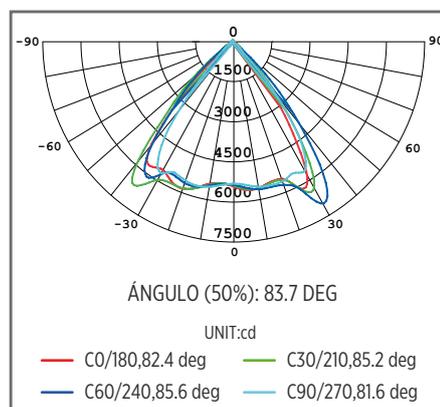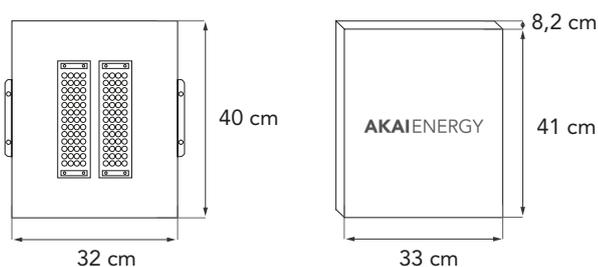






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|--------------------------|--------------------------|
| SKU | 6702 |
| Potencia | 150w |
| Rango de tensión | 180-305 VCa 50/60Hz |
| Flujo lumínico | 19500 lm |
| Temperatura Color | 5700K |
| Ángulo | 60° - 90° - 120° |
| Driver | MW ELG |
| Chip | 144 chip PHILIPS grado P |
| Vida útil | 50.000 hs |
| IP | 65 |
| Garantía | 5 años |

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

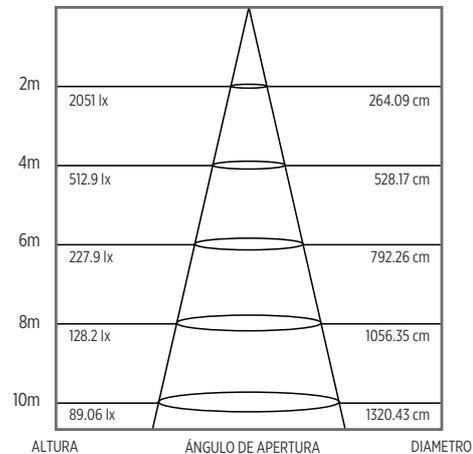

DIMENSIONES DE LUMINARIA

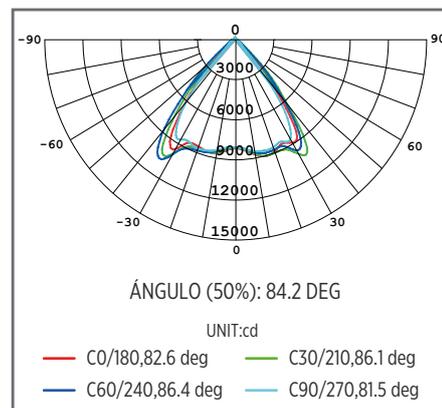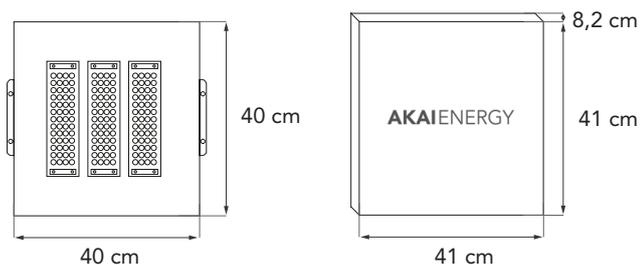


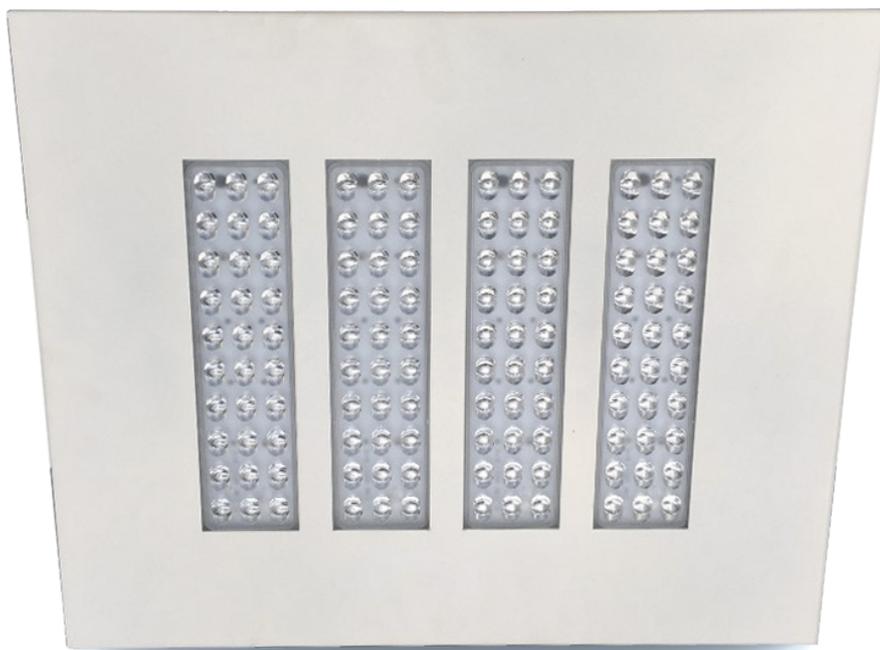

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| SKU | 6703 |
| Potencia | 200w |
| Rango de tensión | 180-305 VCa 50/60Hz |
| Flujo lumínico | 26000 lm |
| Temperatura color | 5700K |
| Ángulo | 60° - 90° - 120° |
| Driver | MW ELG |
| Chip | 192 chip PHILIPS grado P |
| Vida útil | 50000 hs |
| IP | 65 |
| Garantía | 5 años |

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

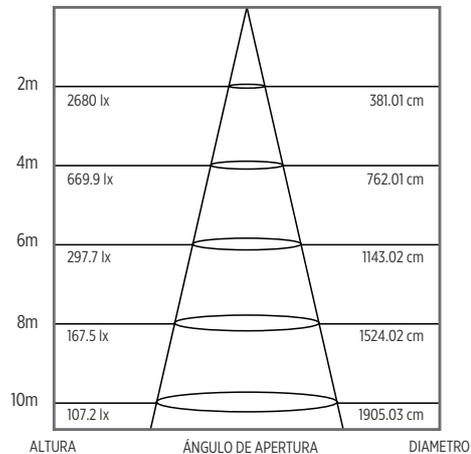

DIMENSIONES DE LUMINARIA

