


ESTANCO PARA TUBOS LED

Constituido por base ABS y cubierta de policarbonato, unidos a través de prácticos clips de Nylon. Esta última garantiza a la luminaria aislación IP65. Apto para conexión 1 o 2 puntas.

CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

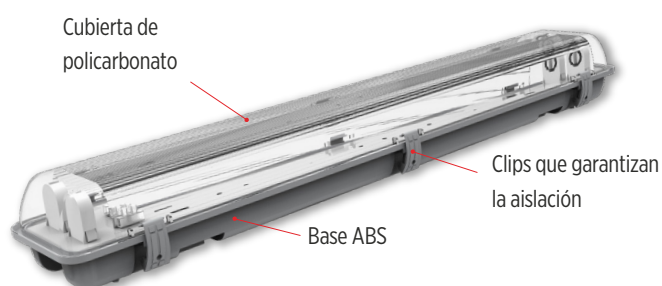

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SKU	1311	1312	1313	1314	1315
EAN13	4958415131108	4958415131207	4958415131306	4958415131405	4958415131504
DUN14	14958415131105	14958415131204	14958415131303	14958415131402	14958415131501
Medidas caja	31x21,5x68 cm	31x21,5x129 cm	31x21,5x129 cm	31x21,5x159 cm	31x21,5x159 cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	1311	1312	1313	1314	1315
Modelo	AK-LI60X2	AK-LI120X1	AK-LI120X2	AK-LI150X1	AK-LI150X2
Descripción	Luminaria fija	Luminaria fija	Luminaria fija	Luminaria fija	Luminaria fija
Potencia	18w	18w	36w	24w	48w
Tensión	220VCa - 50/60Hz	220VCa - 50/60Hz	220VCa - 50/60Hz	220VCa - 50/60Hz	220VCa - 50/60Hz
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Tubo	2 x 9w	1 x 18w	2 x 18w	1 x 24w	2 x 24w
Largo	2 x 60cm	1 x 120cm	2 x 120cm	1 x 150cm	2 x 150cm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

DIMENSIONES DE LUMINARIA

