

LUMINARIAS HIGH BAY


PARA DEPÓSITOS DE BAHIA ALTA

100W
y 150W




MODOS DE FUNCIONAMIENTO


1 - Función ON-OFF

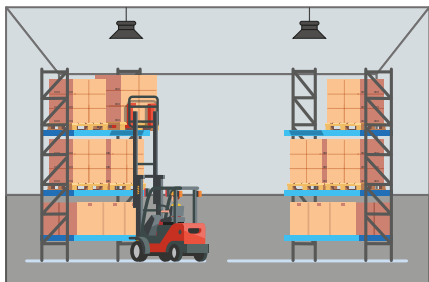

Con suficiente luz ambiental, la luminaria no se encenderá incluso con señal de movimiento.

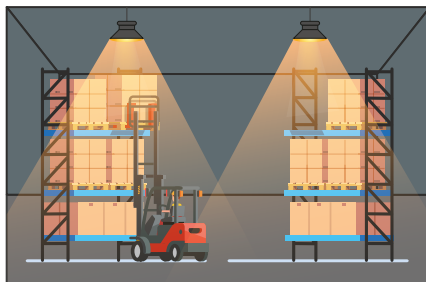


Con luz ambiental insuficiente, el sensor enciende la luminaria cuando se detecta movimiento.

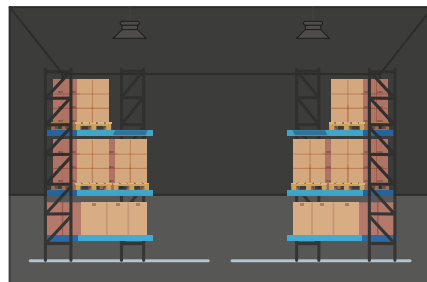


Después del tiempo de espera, el sensor apaga la luminaria cuando no se detecta movimiento.


2 - Función de atenuación de 2 pasos

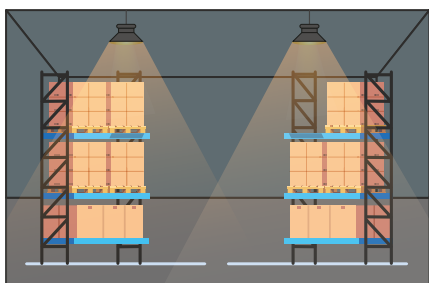

Si no se detecta movimiento, la luminaria permanecerá constantemente a un nivel bajo de luz.

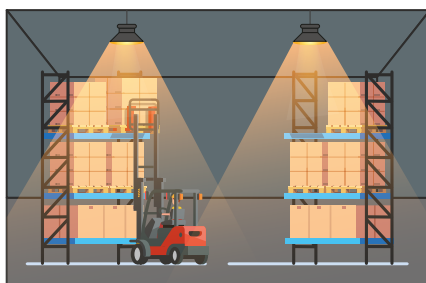


Cuando se detecta movimiento, el sensor encenderá la luminaria al 100% de brillo.

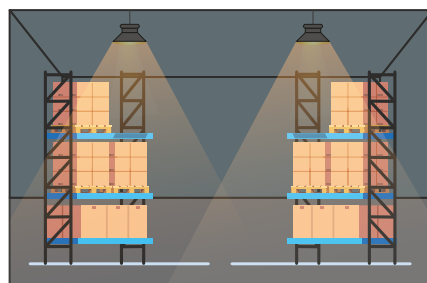


Transcurrido el tiempo de espera, si no se detecta movimiento, el sensor atenúa la luminaria a un bajo nivel de luminosidad.


3 - Función de atenuación de 3 pasos

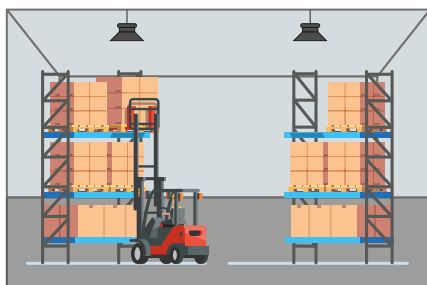


Con suficiente luz en el ambiente, la luminaria no será encendida incluso con señal de movimiento.

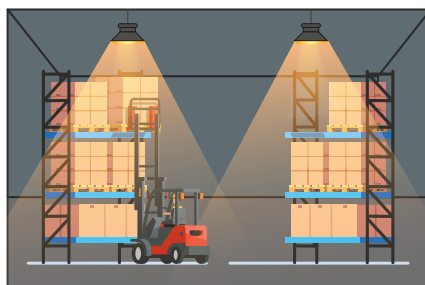

Con insuficiente luz en el ambiente, el sensor enciende la luminaria cuando el movimiento es detectado.

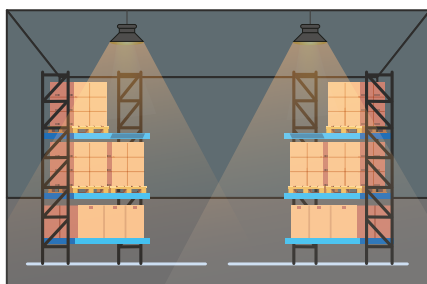

Después de un lapso de espera, si no hay una nueva detección de movimiento, el sensor atenúa la luminaria a bajo nivel.


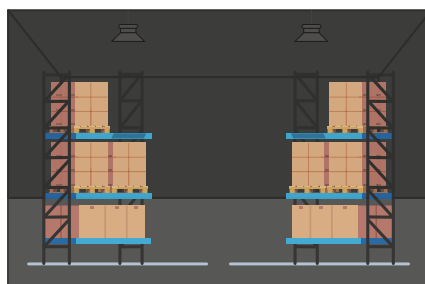




Después de un período de espera, si no hay movimiento detectado en la zona, el sensor apaga la luminaria.

LUMINARIAS
HIGH BAY UFO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

Modelo	6210
Descripción	Luminaria Led High Bay 100W
Rendimiento	150 Lm/Watt
Lúmenes totales	15000
Equipado con Led	Cree® J Series™ 3030 LEDs
Color de temperatura de luz	5700K
Ángulo de luz	90°
Material	Aluminio Inyectado
Pintura	En polvo horneada
Color	Negro mate
Montaje	Colgado por aro en gancho
IP	65
Driver	Isolated Driver 100w
Vida útil	>25.000 hs
Garantía	2 años

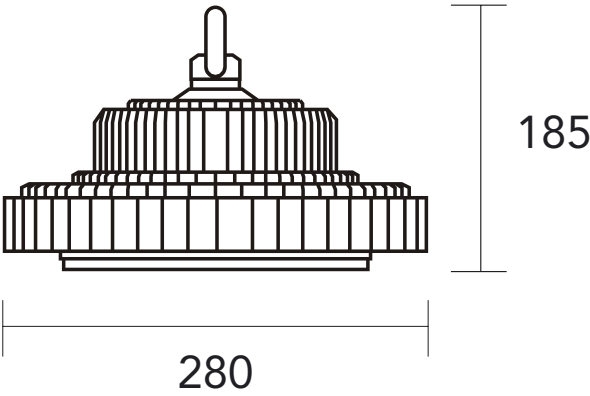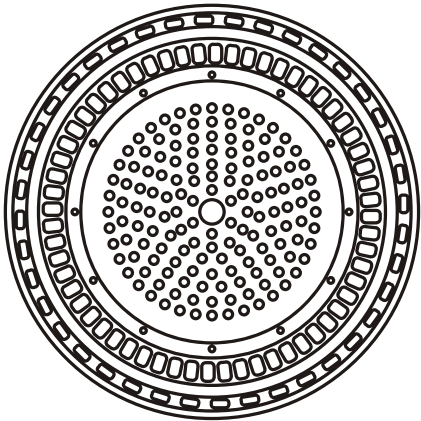

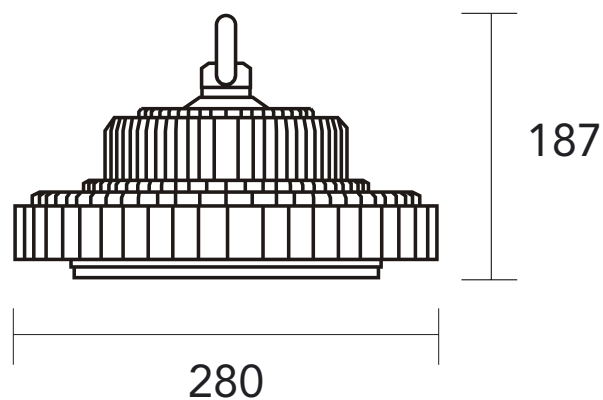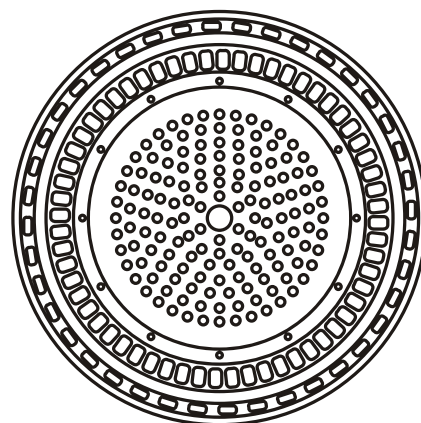

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

Modelo	6211
Descripción	Luminaria Led High Bay 150W
Rendimiento	150 Lm/Watt
Lúmenes totales	22.500
Equipado con Led	Cree® J Series™ 3030 LEDs
Color de temperatura de luz	5700K
Ángulo de luz	90°
Material	Aluminio Inyectado
Pintura	En polvo horneada
Color	Negro mate
Montaje	Colgado por aro en gancho
IP	65
Driver	Isolated Driver 150w
Vida útil	>25.000 hs
Garantía	2 años