

LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO

50W A 150W

Diseñadas para aplicaciones de alumbrado público en general. Poseen carcasa de aluminio inyectado. Cubren un rango de instalación de 5 a 12 metros de altura. Equipan chip led 3030 marca Epistar logrando una eficiencia energética por encima de los 100Lm/Watt. Driver con rango de tensión de 85-265Volt 50/60Hz. Vida útil superior a 25.000 horas. Aislación grado IP65. Disponemos de repuestos para mantenimiento.

Última generación

Alto rendimiento

Larga vida útil

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


SKU	6930	6932	6934
Potencia	50W	100W	150W
EAN13	4958400693000	4958400693208	4958400693406
Unidades por caja	1	1	1



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	6930
Potencia	50w
Flujo lumínico	5500 lm
Tensión	85-265Vca 50/60Hz
Eficiencia	110 Lm/Watt
Temperatura color	6000K
Driver	IC
Vida útil del driver	15.000 hs
Chip	60pzs EPISTAR 3030
Ángulo	Lente asimétrico 136°
IP	65
Vida útil	30.000 hs
Garantía	2 años

DIMENSIONES DE LUMINARIA

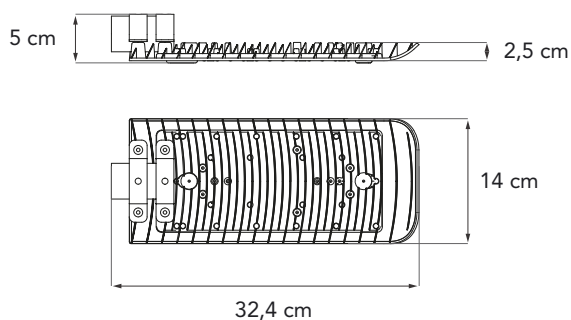

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Diagrama de distribución de intensidad (sección)


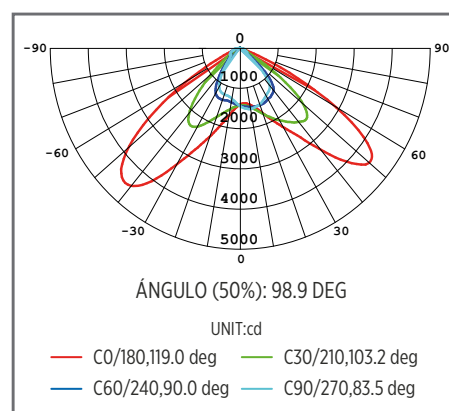


Diagrama de distribución de intensidad (en planta)




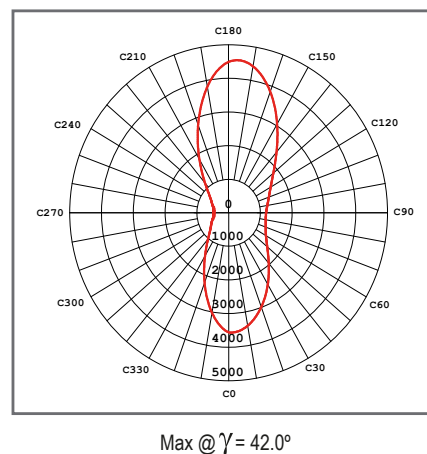

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	6932
Potencia	100w
Flujo lumínico	11000 lm
Tensión	85-265Vca 50/60Hz
Eficiencia	110 Lm/Watt
Temperatura color	6000K
Driver	IC
Vida útil del driver	15.000 hs
Chip	120pzs EPISTAR 3030
Ángulo	Lente asimétrico 136°
IP	65
Vida útil	30.000 hs
Garantía	2 años

DIMENSIONES DE LUMINARIA

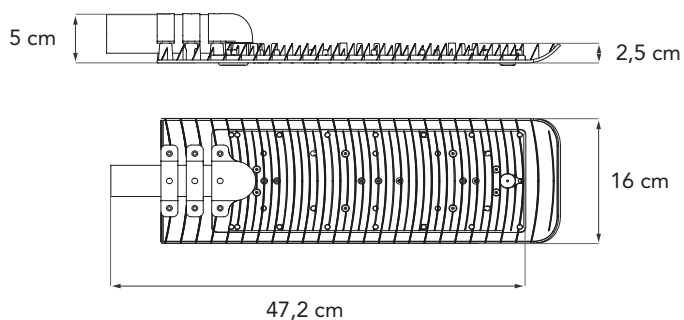

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Diagrama de distribución de intensidad (sección)


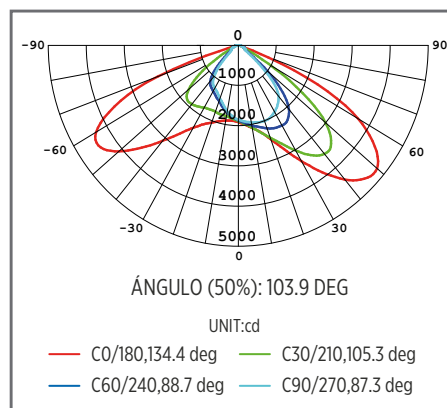


Diagrama de distribución de intensidad (en planta)




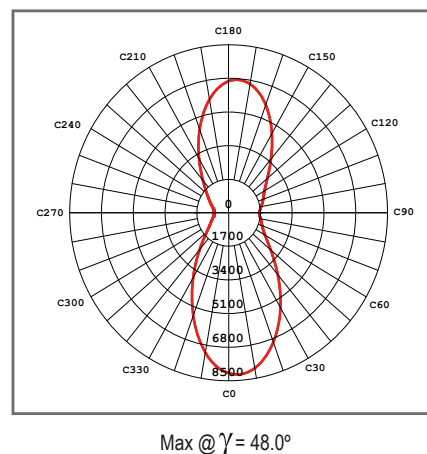

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	6934
Potencia	150w
Flujo lumínico	16500 lm
Tensión	85-265Vca 50/60Hz
Eficiencia	110 Lm/Watt
Temperatura color	6000K
Driver	IC
Vida útil del driver	15.000 hs
Chip	180pzs EPISTAR 3030
Ángulo	Lente asimétrico 136°
IP	65
Vida útil	30.000 hs
Garantía	2 años

DIMENSIONES DE LUMINARIA

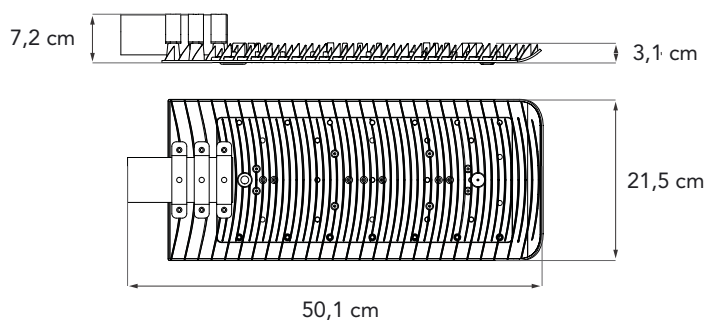

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

Diagrama de distribución de intensidad (sección)

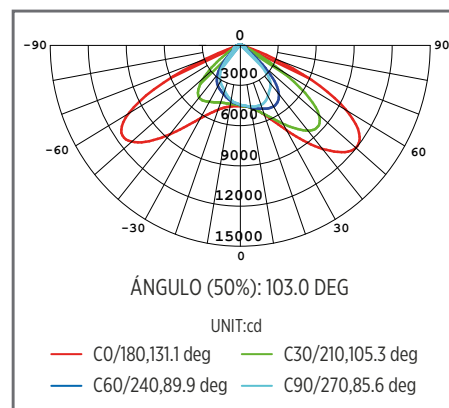


Diagrama de distribución de intensidad (en planta)

