



#### **VENTAJAS DEL SISTEMA BACKLIGHT**

- Alta eficiencia energética 100Lm/Watt
- El difusor no amarilla durante su vida útil.
- Driver externo **AKAI** ENERGY de alta calidad.

#### **BENEFICIOS DEL SISTEMA BACKLIGHT**









### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA**


SKU	5220 (4000K) - 5221 (6000K)
Descripción	Luminaria con driver externo
Modelo	LUM606048W
Potencia	48w
LEDS	50
Lumen	4800 Lm
Temperatura color	4000K luz neutra / 6000K luz fría
Tensión	180-240 VCa - 50/60Hz
Medidas	60 x 60 cm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20
Uxb	5

## **DIMENSIONES DE LUMINARIA**

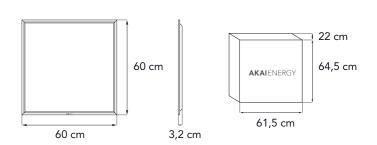

## GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA










# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA**

SKU	5222 (4000K) / 5223 (6000K)
Descripción	Luminaria con driver externo
Modelo	LUM1203048W
Potencia	48w
LEDS	50
Lumen	4320 Lm
Temperatura color	4000K luz neutra / 6000K luz fría
Tensión	160-260 VCa - 50/60Hz
Medidas	120 x 30 cm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20
Uxb	5

# **DIMENSIONES DE LUMINARIA**







# PANELES LED PROFESIONALES

Frame

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA**

SKU	5224 (6500K)
Descripción	Luminaria con driver externo
Modelo	LUMCMR48W
Potencia	24w
LEDS	50
Lumen	4800 Lm
Temperatura color	6500K luz fría
Tensión	180-240 VCa - 50/60Hz
Medidas	60 x 60 cm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20
Uxb	10
	I .



# **DIMENSIONES DE LUMINARIA**

