


PANELES LED DE EMBUTIR Y APLICAR

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados de embutir o de aplicar. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años



CARACTERÍSTICAS GENERALES

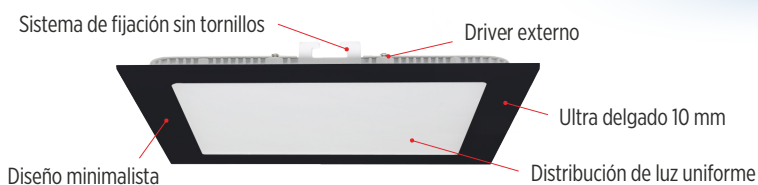

SKU 5706B (3000K)
SKU 5708B (6000K)




SKU 5756B (3000K)
SKU 5758B (6000K)



SKU 5806B (3000K)
SKU 5808B (6000K)





SKU 5856B (3000K)
SKU 5858B (6000K)

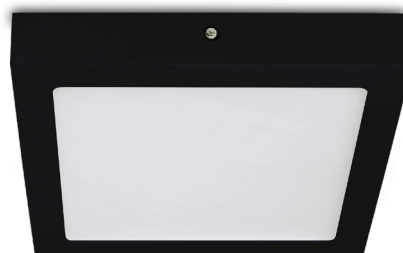

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR18W (embutir) - LUMCMR18W (aplicar)
Cuadrado	LUMC18W (embutir) - LUMCMS18W (aplicar)
Potencia	18w
Lumen	1530 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø225 mm (embutir) - Ø225 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	225x225 mm (embutir) - 225x225 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

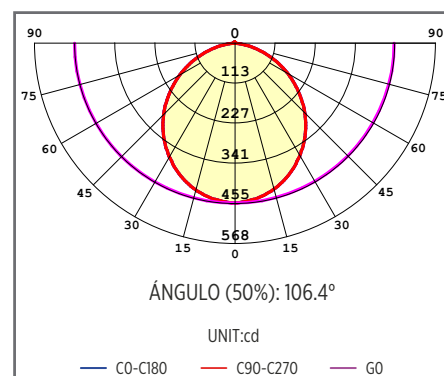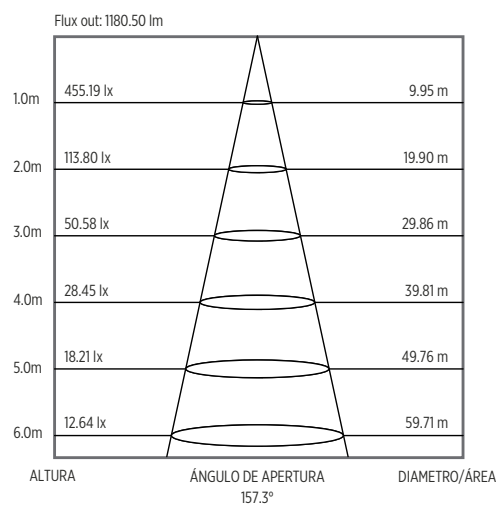

DIMENSIONES DE LUMINARIA

