

PANELES LED DE EMBUTIR Y APLICAR

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados de embutir o de aplicar. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años

CARACTERÍSTICAS GENERALES



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (de aplicar y de embutir)

Potencia	6W	12W	18W	24W
Flujo lumínico	510 lm	1020 lm	1530 lm	2040 lm
Temperatura color	3000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K	3000K - 4000K - 6000K
Medidas - Redondo	Ø108 mm	Ø168 mm	Ø225 mm	Ø300 mm
Cuadrado	120x120 mm	172x172mm	225x225 mm	300x300 mm

SKU 5700 (3000K)
SKU 5702 (6000K)



SKU 5750 (3000K)
SKU 5752 (6000K)



SKU 5800 (3000K)
SKU 5802 (6000K)





SKU 5850 (3000K)
SKU 5852 (6000K)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR6W (embutir) - LUMCMR6W (aplicar)
Cuadrado	LUMC6W (embutir) - LUMCMS6W (aplicar)
Potencia	6w
Lumen	510 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø120 mm (embutir) - Ø120 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	120x120 mm (embutir) - 120x120 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

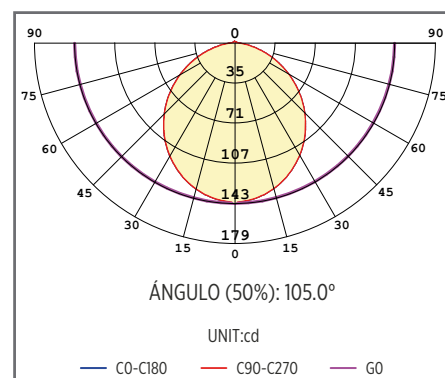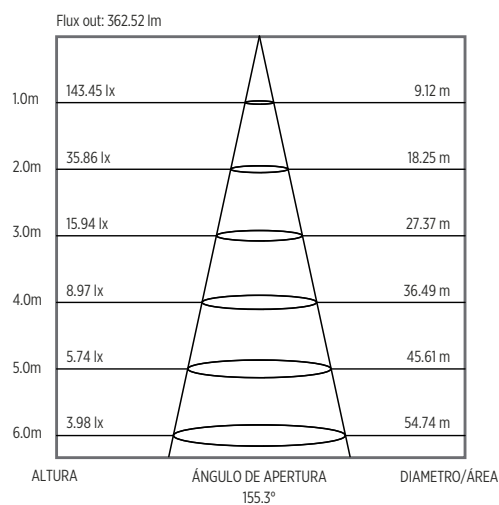

DIMENSIONES DE LUMINARIA

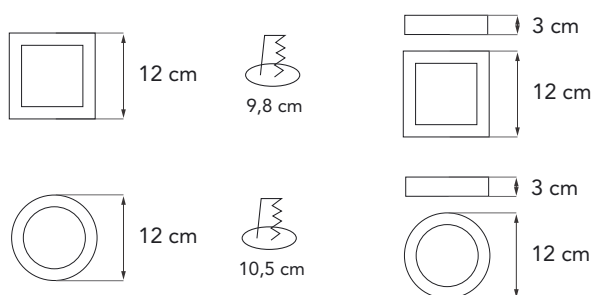

SKU 5703 (3000K)
SKU 5704 (4000K)
SKU 5705 (6000K)



SKU 5753 (3000K)
SKU 5754 (4000K)
SKU 5755 (6000K)

SKU 5803 (3000K)
SKU 5804 (4000K)
SKU 5805 (6000K)





SKU 5853 (3000K)
SKU 5854 (4000K)
SKU 5855 (6000K)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR12W (embutir) - LUMCMR12W (aplicar)
Cuadrado	LUMC12W (embutir) - LUMCMS12W (aplicar)
Potencia	12w
Lumen	1020 Lm
Temperatura color	3000K - 4000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø172 mm (embutir) - Ø172 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	172x172 mm (embutir) - 172x172 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

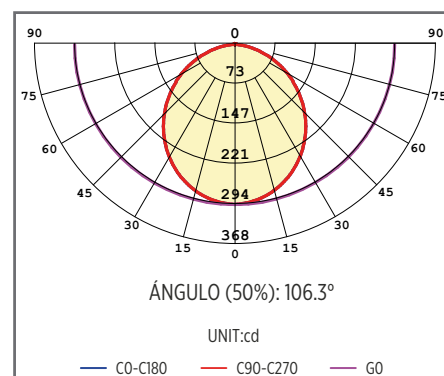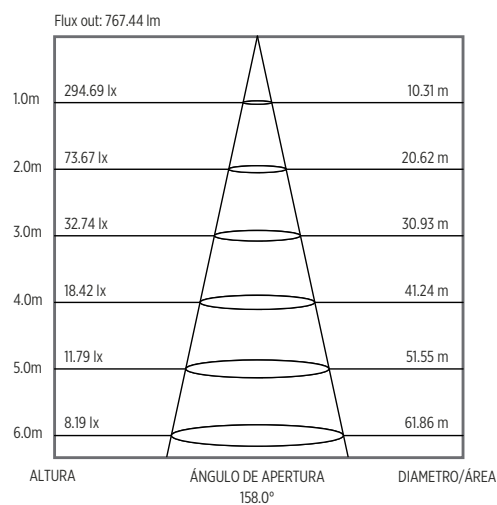

DIMENSIONES DE LUMINARIA

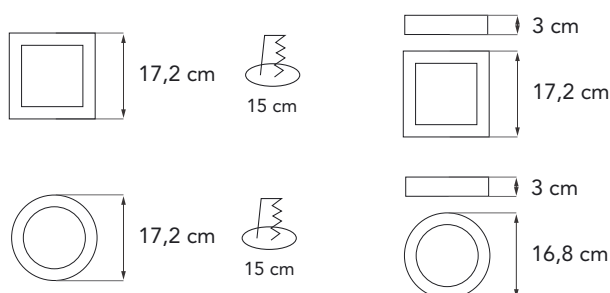

SKU 5706 (3000K)
SKU 5707 (4000K)
SKU 5708 (6000K)



SKU 5756 (3000K)
SKU 5757 (4000K)
SKU 5758 (6000K)



SKU 5806 (3000K)
SKU 5807 (4000K)
SKU 5808 (6000K)





SKU 5856 (3000K)
SKU 5857 (4000K)
SKU 5858 (6000K)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR18W (embutir) - LUMCMR18W (aplicar)
Cuadrado	LUMC18W (embutir) - LUMCMS18W (aplicar)
Potencia	18w
Lumen	1530 Lm
Temperatura color	3000K - 4000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø225 mm (embutir) - Ø225 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	225x225 mm (embutir) - 225x225 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

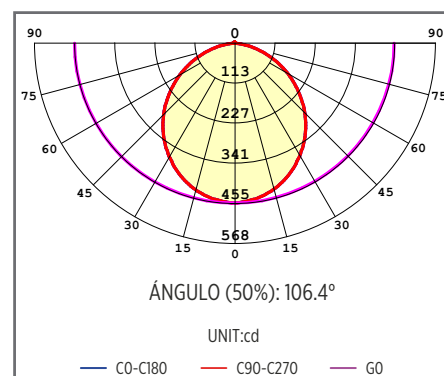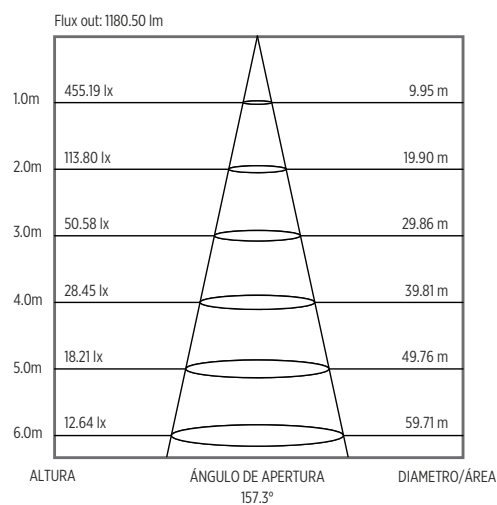

DIMENSIONES DE LUMINARIA

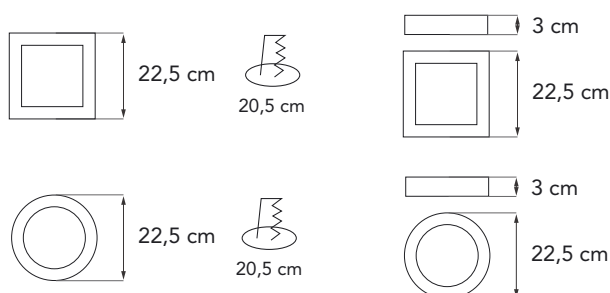

SKU 5709 (3000K)
SKU 5710 (4000K)
SKU 5711 (6000K)



SKU 5759 (3000K)
SKU 5760 (4000K)
SKU 5761 (6000K)



SKU 5809 (3000K)
SKU 5810 (4000K)
SKU 5811 (6000K)





SKU 5859 (3000K)
SKU 5860 (4000K)
SKU 5861 (6000K)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR24W (embutir) - LUMCMR24W (aplicar)
Cuadrado	LUMC24W (embutir) - LUMCMS24W (aplicar)
Potencia	24w
Lumen	2040 Lm
Temperatura color	3000K - 4000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø300 mm (embutir) - Ø300 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	300x300mm (embutir) - 300x300 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

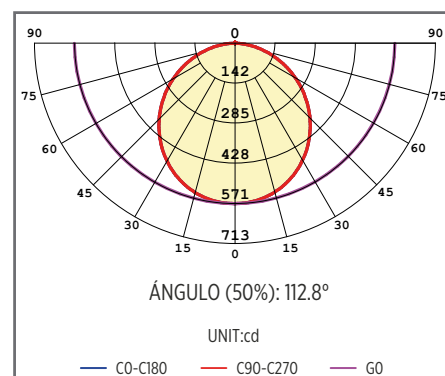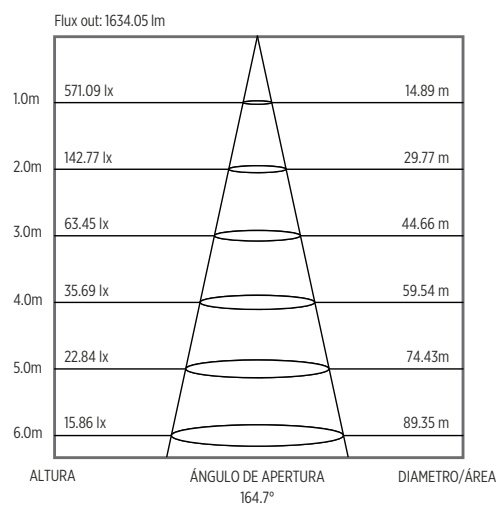

DIMENSIONES DE LUMINARIA

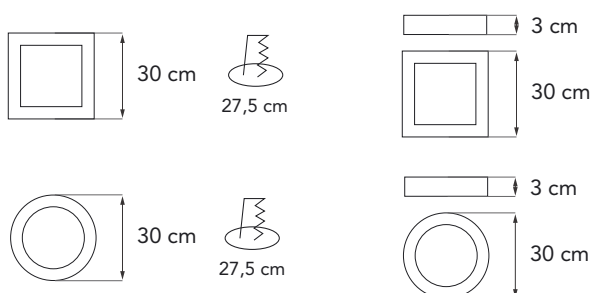

SKU 5870 (3000K)
SKU 5871 (4000K)
SKU 5872 (6000K)





SKU 5876 (3000K)
SKU 5877 (4000K)
SKU 5878 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMCMR12W (aplicar)
Cuadrado	LUMCMS12W (aplicar)
Potencia	12w
Lumen	1020 Lm
Temperatura color	3000K - 4000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø168 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	172x172 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

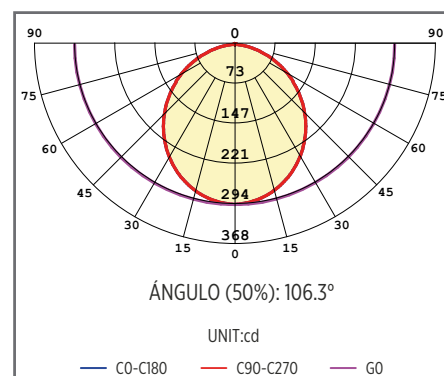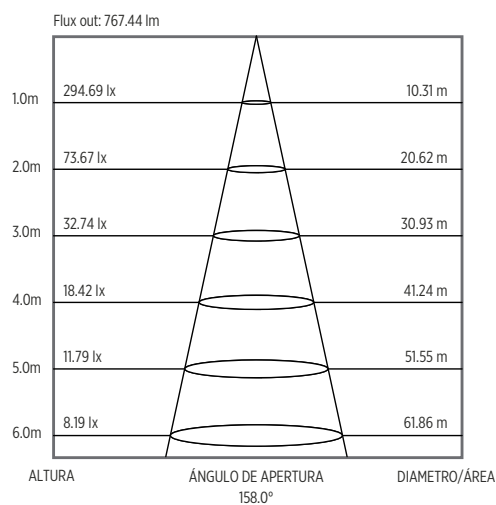

DIMENSIONES DE LUMINARIA



SKU 5873 (3000K)
SKU 5874 (4000K)
SKU 5875 (6000K)





SKU 5879 (3000K)
SKU 5880 (4000K)
SKU 5881 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMCMR18W (aplicar)
Cuadrado	LUMCMS18W (aplicar)
Potencia	18w
Lumen	1530 Lm
Temperatura color	3000K - 4000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø225 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	225x225 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

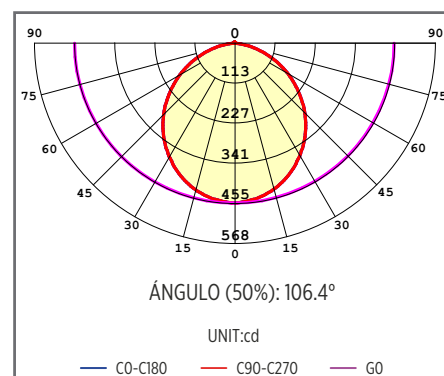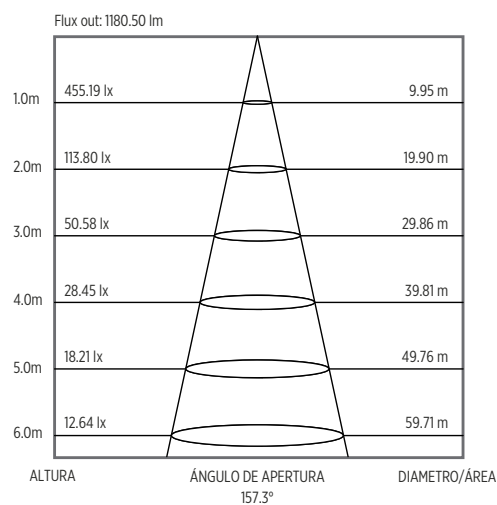

DIMENSIONES DE LUMINARIA



SKU 5706B (3000K)
SKU 5708B (6000K)




SKU 5756B (3000K)
SKU 5758B (6000K)



SKU 5806B (3000K)
SKU 5808B (6000K)





SKU 5856B (3000K)
SKU 5858B (6000K)

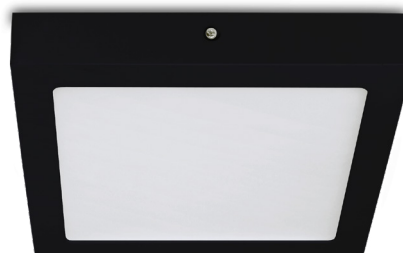

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Paneles LED con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR18W (embutir) - LUMCMR18W (aplicar)
Cuadrado	LUMC18W (embutir) - LUMCMS18W (aplicar)
Potencia	18w
Lumen	1530 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø225 mm (embutir) - Ø225 mm, h:30 mm (aplicar)
Cuadrado	225x225 mm (embutir) - 225x225 mm, h:30 mm (aplicar)
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

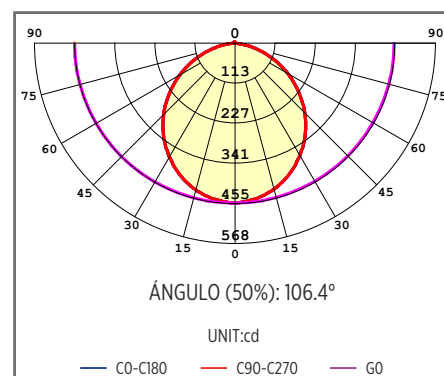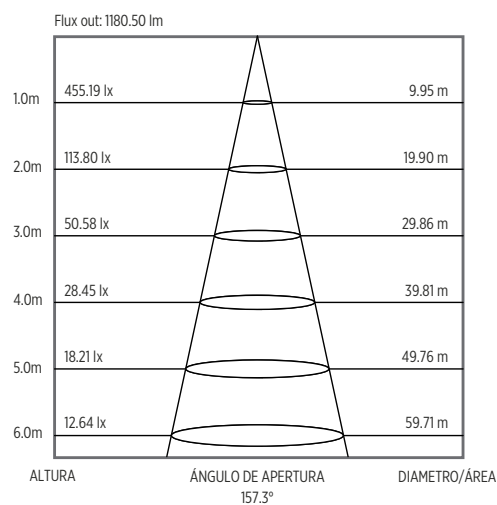

DIMENSIONES DE LUMINARIA

