

# PROYECTORES LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Tamaño ultra compacto y delgado.  
Apto para uso en exteriores.  
Ideal para seguridad y control.  
Rango de tensión 200-240VCA 50/60Hz.  
Vida útil 15.000 horas.  
Garantía 2 años.




Con sensor regulable



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>SKU</b>	7603S
<b>Potencia</b>	10w
<b>Flujo luminoso</b>	800 lm
<b>Rango de tensión</b>	200-240 VCa 50/60 Hz
<b>IP</b>	65
<b>Driver</b>	IC
<b>Temperatura color</b>	6000K
<b>Eficiencia</b>	80 Lm/Watt
<b>Ángulo</b>	120°
<b>Equivalencia</b>	Quarzo 50w
<b>Vida útil</b>	15.000 hs
<b>EAN 13</b>	4958415660387


**DIMENSIONES DE LA LUMINARIA**

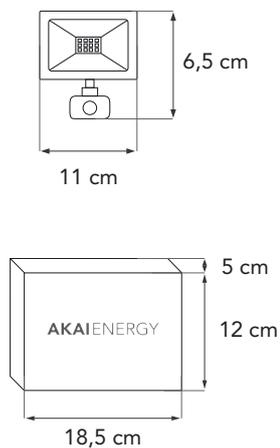

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>SKU</b>	7613S
<b>Potencia</b>	20w
<b>Flujo luminoso</b>	1600 lm
<b>Rango de tensión</b>	200-240 VCa 50/60 Hz
<b>IP</b>	65
<b>Driver</b>	IC
<b>Temperatura color</b>	6000K
<b>Eficiencia</b>	80 Lm/Watt
<b>Ángulo</b>	120°
<b>Equivalencia</b>	Quarzo 100w
<b>Vida útil</b>	15.000 hs
<b>EAN 13</b>	4958415661384

**DIMENSIONES DE LA LUMINARIA**


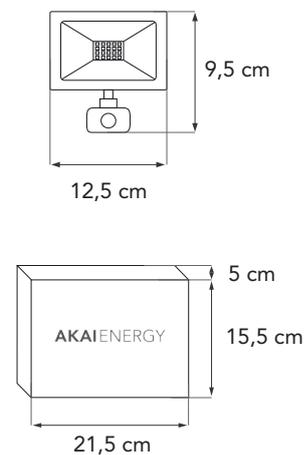




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>SKU</b>	7633S
<b>Potencia</b>	30w
<b>Flujo luminoso</b>	2400 lm
<b>Rango de tensión</b>	200-240 VCa 50/60 Hz
<b>IP</b>	65
<b>Driver</b>	IC
<b>Temperatura color</b>	6000K
<b>Eficiencia</b>	80 Lm/Watt
<b>Ángulo</b>	120°
<b>Equivalencia</b>	Quarzo 150w
<b>Vida útil</b>	15.000 hs
<b>EAN 13</b>	4958415663388

### DIMENSIONES DE LA LUMINARIA



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>SKU</b>	7643S
<b>Potencia</b>	50w
<b>Flujo luminoso</b>	4000 lm
<b>Rango de tensión</b>	200-240 VCa 50/60 Hz
<b>IP</b>	65
<b>Driver</b>	IC
<b>Temperatura color</b>	6000K
<b>Eficiencia</b>	80 Lm/Watt
<b>Ángulo</b>	120°
<b>Equivalencia</b>	Quarzo 200w
<b>Vida útil</b>	15.000 hs
<b>EAN 13</b>	4958415664385

### DIMENSIONES DE LA LUMINARIA

