

PROYECTORES LED

ILUMINACIÓN

GENERAL

DE MÚLTIPLE APLICACIÓN

Proyectores

LÍNEA
PROLITE

10W a 200W




CARACTERÍSTICAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS Power Control System®

Tecnología que mantiene estable la potencia del proyector frente a variaciones de tensión de red.



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Potencia	10W	20W	30W	50W	100W
SKU	7603	7613	7633	7643	7653
Peso neto	190 g	280 g	370 g	730 g	1,266 kg
Peso bruto	218 g	322 g	420 g	815 g	1,45 kg
EAN13	4958415760308	4958415761305	4958415763309	4958415764306	4958415765303
DUN14	(01) 14958415760305	(01) 14958415761302	(01) 14958415763306	(01) 14958415764303	(01) 14958415765300
UxB	50 u.	50 u.	30 u.	20 u.	12 u.


Potencia	150W	200W
SKU	7663	7673
Peso neto	2 kg	2,83 kg
Peso bruto	2,75 kg	3,25 kg
EAN13	4958415766300	4958415767307
DUN14	(01) 14958415766307	(01) 14958415767304
UxB	12 u.	8 u.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7603
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-10W
Potencia	10w
Lumen	800 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

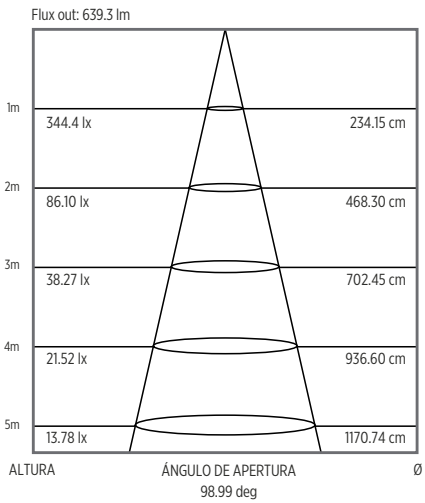

DIMENSIONES DE LUMINARIA

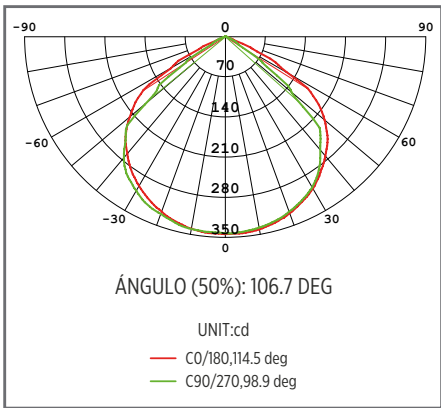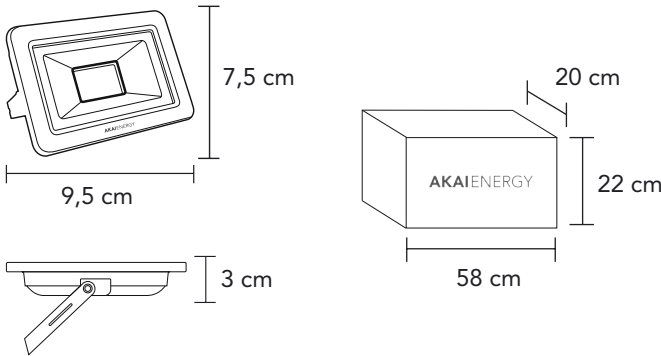






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7613
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-20W
Potencia	20w
Lumen	1600 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

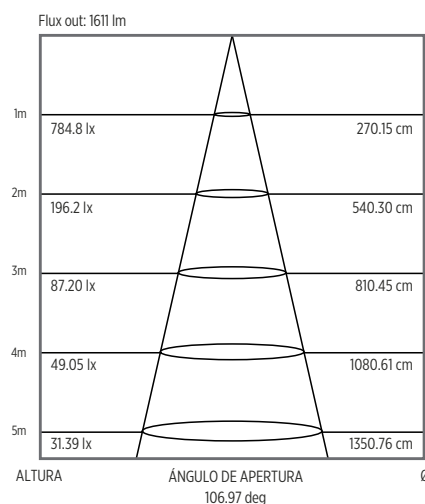

DIMENSIONES DE LUMINARIA

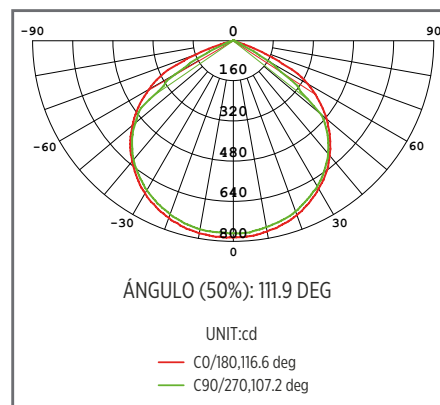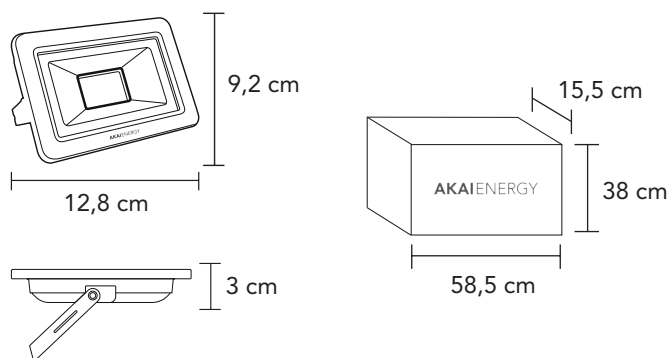






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7633
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL30W
Potencia	30w
Lumen	2400 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

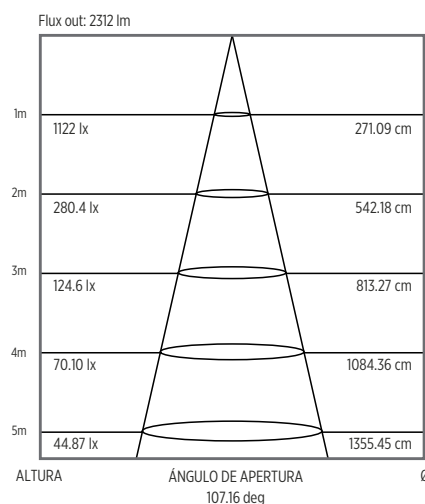

DIMENSIONES DE LUMINARIA

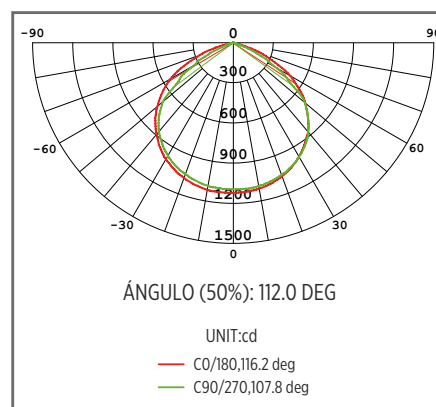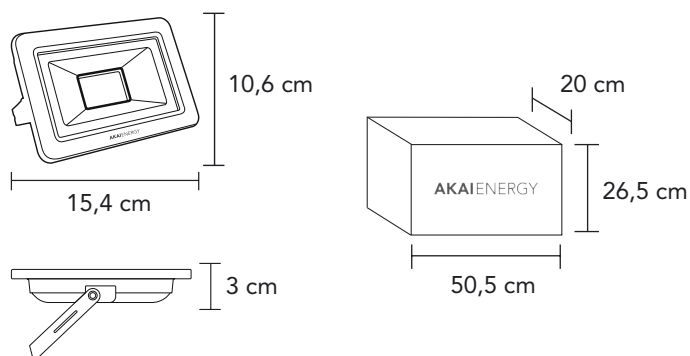






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7643
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-50W
Potencia	50w
Lumen	4000 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

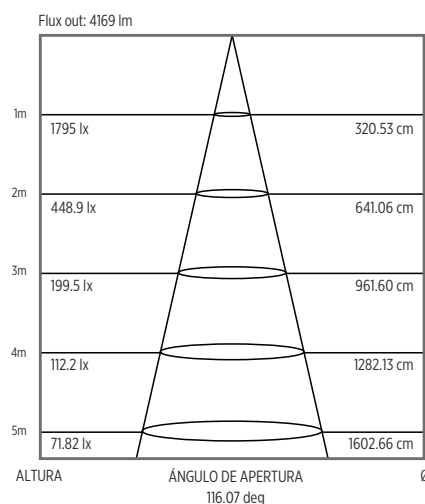

DIMENSIONES DE LUMINARIA

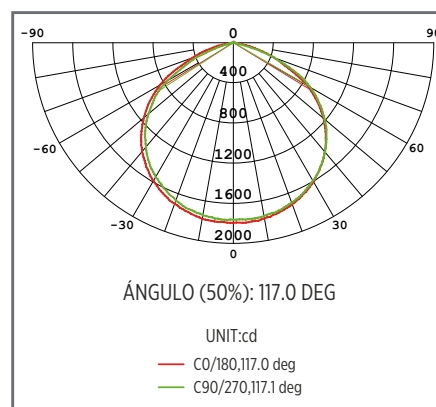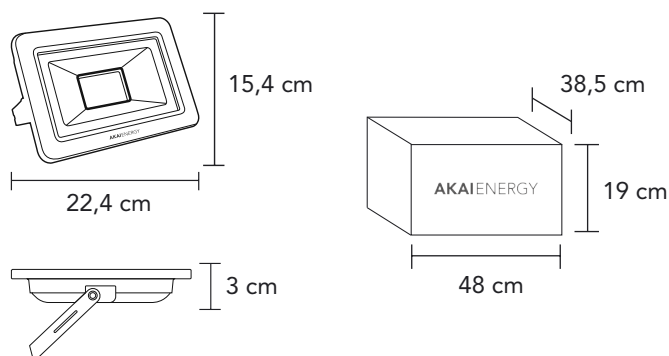






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7653
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-100W
Potencia	100w
Lumen	8000 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

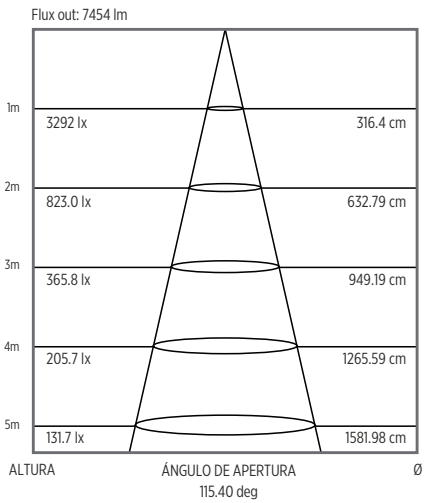

DIMENSIONES DE LUMINARIA

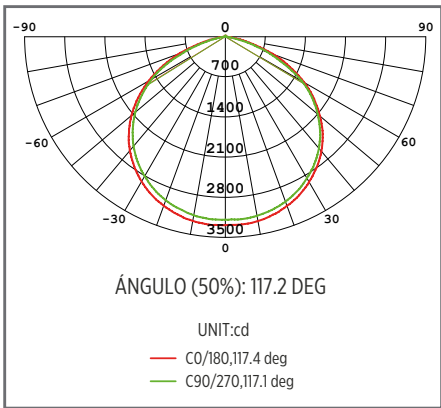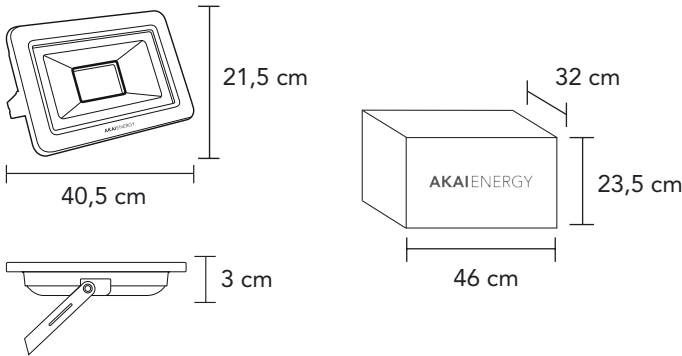






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7663
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-150W
Potencia	150w
Lumen	12000 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

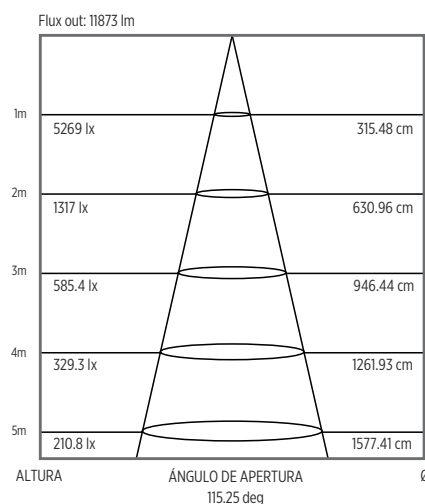

DIMENSIONES DE LUMINARIA

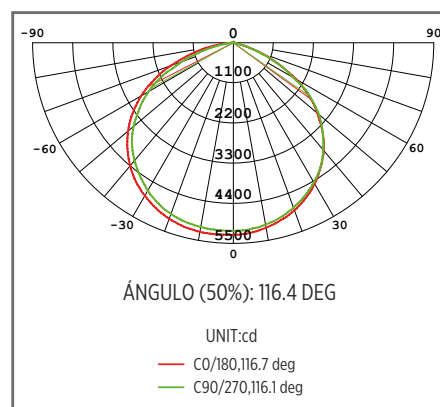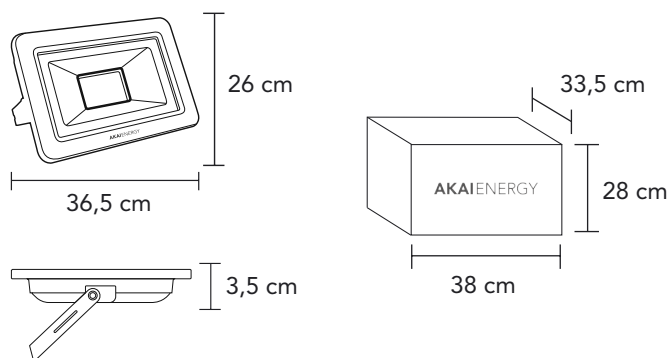




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	7673
Descripción	Reflector LED
Modelo	FL-200W
Potencia	200w
Lumen	16000 Lm
Temperatura color	6000K luz fría
Cri	>80
Tensión	180-240Vca - 50/60 Hz - PF 0.5
Vida útil	15.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 65

GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA

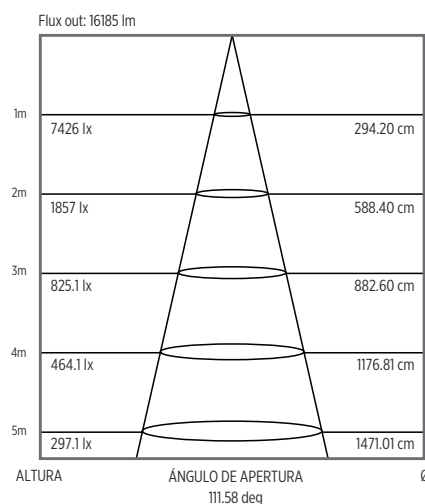

DIMENSIONES DE LUMINARIA

