AKAI ENERGY®

TUBOS LED T8 NANO PC

Tecnología NANOPC (Nano Poli Carbonato)
Material con alta resistencia a golpes y aplastamiento.
Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales.
Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 270º.
Rendimiento energético 100lm/Watt. Ahorran el 70% de energía. Eliminan el uso de balasto y arrancador.
Conexión de 1 punta. Vida útil 25.000 horas.
Garantía de 2 años.

NANO POLICARBONATO
SUPER RESISTENTE

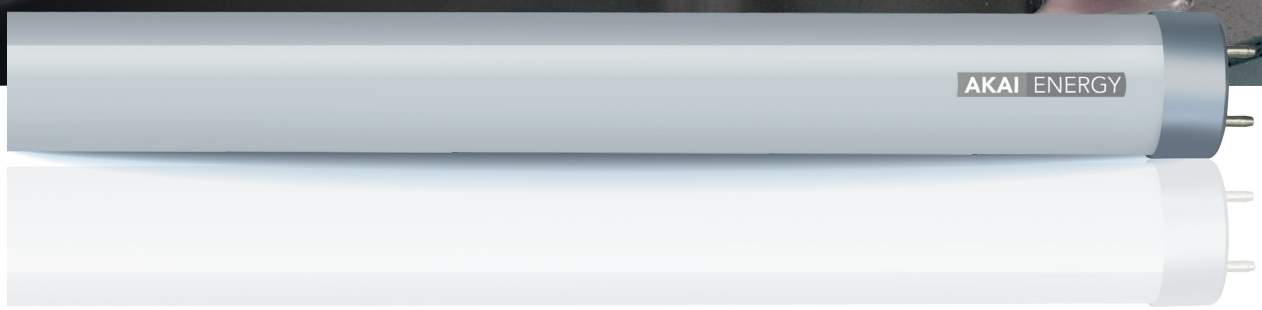

✓ **Mayor rendimiento**
Las nano partículas transmiten la luz sin sacrificar lúmenes y la dispersan reduciendo los reflejos indeseados

✓ **Más seguros**
Los tubos led de Nano PC no se fracturan ni se rompen en mil pedazos ante una caída, siendo claramente una opción más segura. Especialmente en el rubro gastronómico.

TUBOS LED
T8 NANOPC

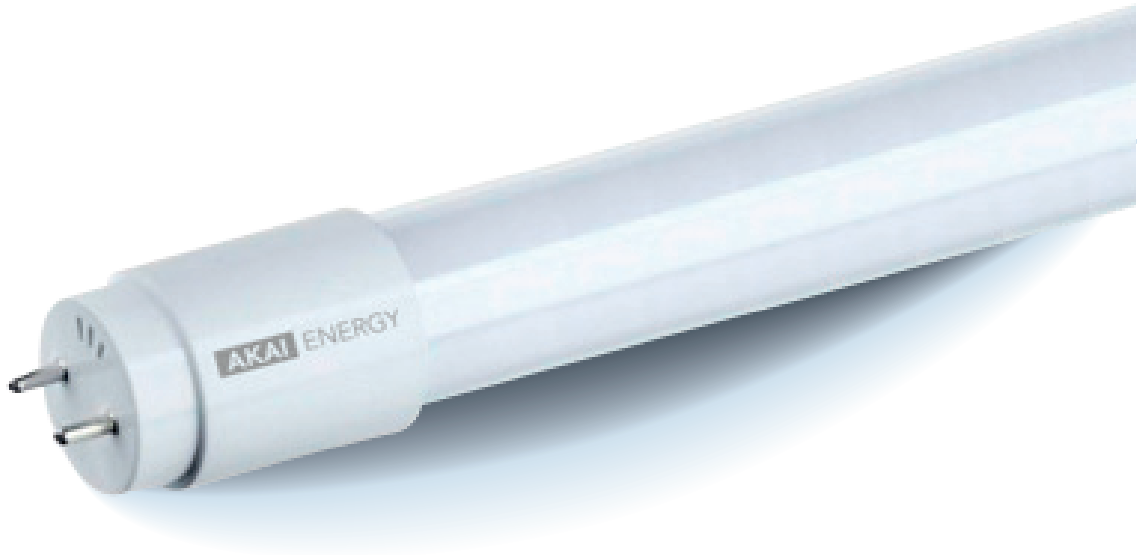

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	2142	**SKU**	2143
Modelo	TUBO18W	**Modelo**	TUBO18W
Potencia	18w	**Potencia**	18w
Flujo lumínico	1800 lm	**Flujo lumínico**	1800 lm
Eficiencia	100 Lm/Watt	**Eficiencia**	100 Lm/Watt
Ángulo	270°	**Ángulo**	270°
Temperatura color	3000 K	**Temperatura color**	6500 K
Tensión	180-264 VCa 50/60Hz	**Tensión**	180-264 VCa 50/60Hz
Conexión	1 punta	**Conexión**	1 punta
IP	20	**IP**	20
CRI	>70	**CRI**	>70
Vida útil	25.000 hs	**Vida útil**	25.000 hs
Garantía	2 años	**Garantía**	2 años
Unidades por caja	30	**Unidades por caja**	30
EAN13	4958415214207	**EAN13**	4958415214306

CARACTERÍSTICAS NANO PC

- **Super resistente.**

- **Alta transmisión de luz.**

DIMENSIONES DE LA LUMINARIA





Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA
Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina
info@akaienergy.com.ar | www.akaienergy.com.ar

AKAI ENERGY®

TUBOS LED
T8 NANOPC

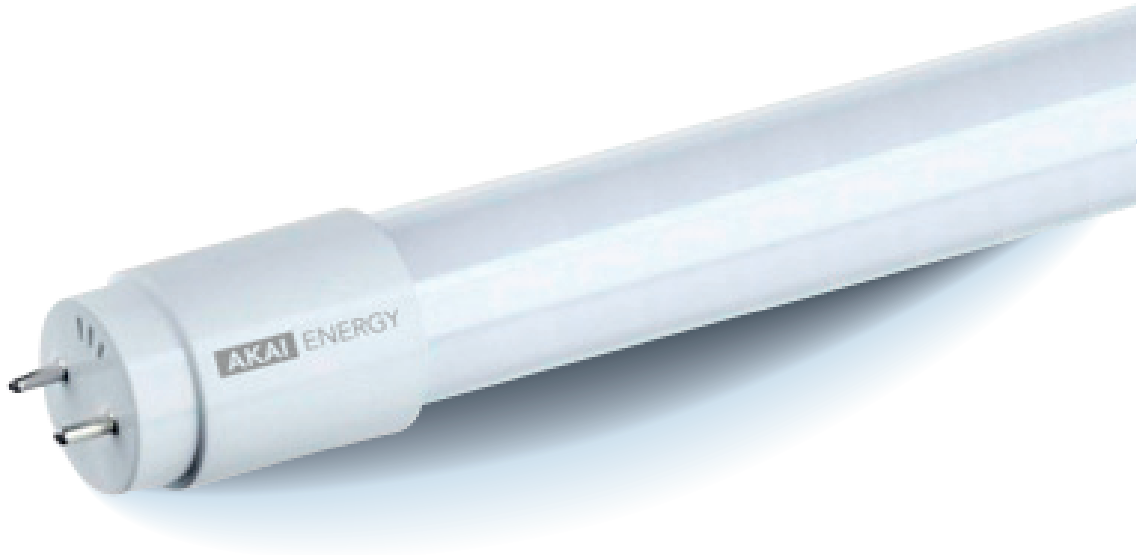

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	2145	**SKU**	2146
Modelo	TUBO24W	**Modelo**	TUBO24W
Potencia	24w	**Potencia**	24w
Flujo lumínico	2400 lm	**Flujo lumínico**	2400 lm
Eficiencia	100 Lm/Watt	**Eficiencia**	100 Lm/Watt
Ángulo	270°	**Ángulo**	270°
Temperatura color	4000 K	**Temperatura color**	6500 K
Tensión	180-264 VCa 50/60Hz	**Tensión**	180-264 VCa 50/60Hz
Conexión	1 punta	**Conexión**	1 punta
IP	20	**IP**	20
CRI	>70	**CRI**	>70
Vida útil	25.000 hs	**Vida útil**	25.000 hs
Garantía	2 años	**Garantía**	2 años
Unidades por caja	30	**Unidades por caja**	30
EAN13	4958415214504	**EAN13**	4958415214603

CARACTERÍSTICAS NANO PC

- **Super resistente.**

- **Alta transmisión de luz.**

DIMENSIONES DE LA LUMINARIA





Compania de Comercio S.A. Hipólito Yrigoyen 850 1º Piso - AAN1086 - CABA
Akai Energy S.A. Bv. Buenos Aires 3593 CP 5147 - Córdoba - Argentina
info@akaienergy.com.ar | www.akaienergy.com.ar