


PANELES LED DE EMBUTIR + APLICAR

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados de embutir con frame para adaptar a panel de aplicar. Eficiencia energética de 80lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 160-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años

CARACTERÍSTICAS GENERALES

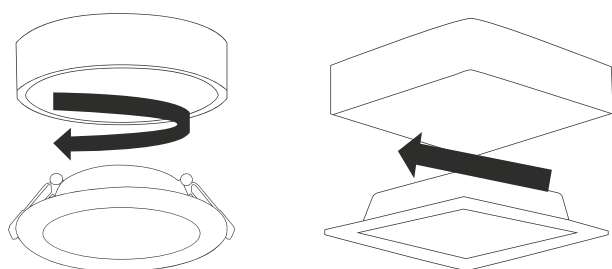

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO (de aplicar y de embutir)

Potencia	6W	12W	18W	24W
Flujo lumínico	480 lm	960 lm	1640 lm	2150 lm
Temperatura color	3000K - 6000K	3000K - 6000K	3000K - 6000K	3000K - 6000K
Medidas - Redondo	Ø120mm	Ø170 mm	Ø225 mm	Ø300 mm
Cuadrado	120x120 mm	170x170mm	225x225 mm	300x300 mm

SKU 5000 (3000K)
SKU 5002 (6000K)



SKU 5100 (3000K)
SKU 5102 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL DE EMBUTIR



Descripción	Luminaria Led 6W con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR6W
Cuadrado	LUMC6W
Potencia	6w
Lumen	480 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	160-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø120 mm
Medidas - Cuadrado	120x120 mm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIO FRAME

Descripción	Accesorio frame para aplicar 6w
Medidas redondo	Ø120x32 mm
Medidas cuadrado	120x120x32 mm



DIMENSIONES DE LUMINARIA



SKU 5003 (3000K)
SKU 5005 (6000K)



SKU 5103 (3000K)
SKU 5105 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL DE EMBUTIR



Descripción	Luminaria Led 12W con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR12W
Cuadrado	LUMC12W
Potencia	12w
Lumen	960 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	160-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø170 mm
Medidas - Cuadrado	170x170 mm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIO FRAME

Descripción	Accesorio frame para aplicar 2w
Medidas redondo	Ø170x32 mm
Medidas cuadrado	170x170x32 mm



DIMENSIONES DE LUMINARIA



SKU 5006 (3000K)
SKU 5008 (6000K)



SKU 5106 (3000K)
SKU 5108 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL DE EMBUTIR



Descripción	Luminaria Led 18W con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR18W
Cuadrado	LUMC18W
Potencia	18w
Lumen	1640 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	160-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø225 mm
Medidas - Cuadrado	225x225 mm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIO FRAME

Descripción	Accesorio frame para aplicar 18w
Medidas redondo	Ø225x32 mm
Medidas cuadrado	225x225x32 mm



DIMENSIONES DE LUMINARIA



SKU 5009 (3000K)
SKU 5011 (6000K)



SKU 5109 (3000K)
SKU 5111 (6000K)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PANEL DE EMBUTIR

Descripción	Luminaria Led 24W con driver externo
Modelo - Redondo	LUMR24W
Cuadrado	LUMC24W
Potencia	24w
Lumen	2150 Lm
Temperatura color	3000K - 6000K
Ángulo	120°
Tensión	160-240Vca - 50/60 Hz
Medidas - Redondo	Ø300 mm
Medidas - Cuadrado	300x300 mm
Vida útil	25.000 hs
Garantía	2 años
Aislación	IP 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACCESORIO FRAME

Descripción	Accesorio frame para aplicar 24w
Medidas redondo	Ø300x32 mm
Medidas cuadrado	300x300x32 mm



DIMENSIONES DE LUMINARIA

