



AKAI ENERGY

CATÁLOGO 2023

WWW.AKAIENERGY.COM.AR

ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED

www.akaienergy.com.ar

Akai Energy es una empresa argentina que apuesta a la innovación, desarrollo y excelencia tanto en sus productos como en su filosofía de trabajo orientada a contribuir con el ahorro energético y el cuidado del planeta elaborando productos de iluminación con tecnología LED basados en tres puntos fundamentales: alta calidad, precio accesible y garantía de funcionamiento.

Con mucho orgullo presentamos este nuevo catálogo 2023.

Contiene el desarrollo de las líneas de productos que hoy componen AKAI ENERGY.

Como siempre seguiremos desarrollando nuevos productos y profundizando el surtido existente, siendo nuestro objetivo el de proveer las soluciones de iluminación para cada demanda existente, cubriendo tanto los ámbitos de productos de consumo masivo, como las soluciones profesionales.

Nuestra política comercial ha permanecido intacta desde el comienzo, la cual se basa en la cooperación, el respeto y el trabajo en equipo. Así como la política de garantía donde, desde el primer día, ofrecemos garantía de dos a cinco años de cobertura según la línea de producto que se trate.

La iluminación con tecnología LED de consumo masivo se ha enfrentado constantemente al desafío de mantener la calidad en un escenario de baja de precios. Esto nos ha obligado a redoblar nuestro compromiso con la calidad manteniendo un standard por encima del mercado.

Agradecemos siempre el apoyo de nuestros clientes quienes ofrecen y venden nuestra marca a diario, y cuya confianza hemos ganado y vamos a conservar como lo máspreciado.

La motivación de obtener excelentes resultados con clientes y exitosas alianzas con proveedores nos lleva a redoblar nuestra apuesta y nos encuentra participando en nuevos proyectos profesionales, con la tranquilidad de brindar la propuesta de mejor calidad al precio más conveniente, y la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, brindando también cobertura de garantía para dichos proyectos. Desde Akai Energy creemos que el cambio es posible siendo parte de un todo, imaginando que un nuevo concepto es posible, creando iluminación juntos.



LÁMPARAS
BULBO

6W A 18W



Cubierta de PC de alta
transmitancia lumínica.



Driver nueva tecnología
menor temperatura DOB IC.






Cuerpo de termoplástico con
interior de aluminio

Rosca E27 niquelada.

La mejor línea de bulbos del mercado. Con tecnología de driver IC DOB de última generación. Temperatura de funcionamiento más fría. Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía. Mejor eficiencia energética por encima de los 80lm/w llegando en algunos modelos a más de 100lm/w. Vida útil: 12.000hs. Garantía de 2 años.



Tecnología que controla la potencia de la lámpara manteniendo luminosidad y temperatura estables frente a variaciones de tensión de red entre 170V-240V 50/60Hz.



CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
3120	6w	570lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415312002	NO
3120N	6w	450lm	4000K	220-240Vca	E27	100	4958415312040	NO
3121	6w	610lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415312101	NO
3122	8w	690lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415312200	NO
3123	8w	780lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415312309	NO
3124	10w	970lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415312408	NO
3124N	10w	800lm	4000K	220-240Vca	E27	100	4958415312446	NO
3125	10w	1020lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415312507	NO
3126	12w	1230lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415312606	NO
3127	12w	1320lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415312705	NO

3132	15w	1600lm	3000K	170-260Vca	E27	100	4958415313207	NO
3133	15w	1680lm	6000K	170-260Vca	E27	100	4958415313306	NO
3134	18w	1890lm	3000K	170-260Vca	E27	80	4958415313405	NO
3135	18w	1900lm	6000K	170-260Vca	E27	80	4958415313504	NO

3124D	10w	750lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415312439	SI
3125D	10w	750lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415312538	SI



230°

VCA
220-240

IP
20

VIDA ÚTIL
12.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS COLOURS

5W A 16W

Nueva línea Colours. Lámparas bulbo y gota de colores. Más brillo, más color y más diversión para tus lámparas.
Vida útil > 12.000hs. Garantía de 2 años.



Cubierta de PC de alta transmitancia lumínica.

Driver nueva tecnología menor temperatura DOB IC.

Cuerpo de termoplástico con interior de aluminio

Rosca E27 niquelada.



3120Y	6w	Amarillo	220-240Vca	E27	20	4958415312033	NO
3120G	6w	Verde	220-240Vca	E27	20	4958415312064	NO
3120B	6w	Azul	220-240Vca	E27	20	4958415312040	NO
3120R	6w	Rojo	220-240Vca	E27	20	4958415312057	NO

3250	5w	Amarillo	220-240Vca	E27	20	4958415325002	NO
3251	5w	Verde	220-240Vca	E27	20	4958415325101	NO
3252	5w	Rojo	220-240Vca	E27	20	4958415325200	NO
3253	5w	Azul	220-240Vca	E27	20	4958415325309	NO

3073Y	16w	Amarillo	170-240Vca	E27	12	4958415307381	NO
3076G	16w	Verde	170-240Vca	E27	12	4958415307480	NO
3075R	16w	Rojo	170-240Vca	E27	12	4958415307589	NO
3074B	16w	Azul	170-240Vca	E27	12	4958415307688	NO



3125M	6w	Repelente de Insectos	220-240Vca	E27	100	4058415312511	NO
-------	----	-----------------------	------------	-----	-----	---------------	----

LÁMPARAS GOTA Y VELA

5W A 7W



Cubierta de PC de alta transmitancia lumínica.

Driver IC.

Cuerpo de termoplástico con interior de aluminio

Rosca E14 niquelada.



Cubierta de PC de alta transmitancia lumínica.

Driver nueva tecnología menor temperatura DOB IC.

Rosca E27 niquelada.

Más luz en envase pequeño.
Lámparas Gota G45 y Vela C37. Se utilizan en
candelabros, lámparas de escritorio, veladores, etc
Vida útil real > 12.000 horas. Garantía de 2 años.


230°

VCA
220-240


IP
20

VIDA ÚTIL
12.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------



3144	5w	510lm	3000K	220-240Vca	E14	100	4958415314402	NO
3145	5w	510lm	6000K	220-240Vca	E14	100	4958415314501	NO




3146	5w	400lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415314600	NO
3147	5w	520lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415314709	NO



☀️ ULTRA CÁLIDAS								
3148	5w	425lm	2000K	170-260Vca	E14	20	4958415314808	SI
3149	5w	425lm	2000K	220-240Vca	E27	20	4958415314907	SI



3246	5w	350lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415324609	NO
3247	5w	350lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415324708	NO



3248	5w	350lm	3000K	220-240Vca	E14	100	4958415324807	NO
3249	5w	350lm	6000K	220-240Vca	E14	100	4958415324906	NO



3260	7w	425lm	3000K	220-240Vca	E27	100	4958415326009	NO
3261	7w	425lm	6000K	220-240Vca	E27	100	4958415326108	NO




LÁMPARAS CILÍNDRICAS

5W A 8W



Para ser utilizadas en luminarias cerradas de espacio reducido como tortugas y apliques. Son aptas para funcionar sin convección de aire. Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía. Mejor eficiencia energética mayor a 80lm/Watt. Vida útil de 12.000 horas en condiciones normales. Garantía de 2 años.



3331	5w	400lm	3000K	170-260Vca	E27	20	4958415333106	NO
3332	5w	400lm	6000K	170-260Vca	E27	20	4958415333205	NO
3341	8w	640lm	3000K	170-260Vca	E27	20	4958415334103	NO
3342	8w	640lm	6000K	170-260Vca	E27	20	4958415334202	NO



Energía **A+**
Más eficiente




CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS GLOBO


12W A 15W



Ideales para ser utilizadas en cocinas, livings, galerías, farolas y para iluminación general. Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía. Mejor eficiencia energética > 80lm/Watt. Vida útil de 12.000 horas en condiciones normales. Garantía de 2 años.



3042	12w	1000lm	3000K	170-260Vca	E27	10	4958415304205	NO
3029	12w	1020lm	6000K	170-260Vca	E27	10	4958415302805	NO



3043	15w	1110lm	3000K	170-260Vca	E27	10	4958415304304	NO
3031	15w	1110lmv	6000K	170-260Vca	E27	10	4958415303109	NO




LÁMPARAS G9 Y PERFUME E14

1,7W A 8W




Con base G9 se utilizan en múltiples aplicaciones de iluminación. Mantienen el nivel de luminosidad en temperatura de funcionamiento. Lámparas Perfume con rosca E14.
Durabilidad > 12.000 horas. Garantía de 2 años.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------




3410	2,6w	240lm	3000K	12V	G4	500	4958415341002	NO
------	------	-------	-------	-----	----	-----	---------------	----




3412	4,5w	280lm	3000K	220-240Vca	G9	500	4958415341200	NO
3413	4,5w	280lm	6000K	220-240Vca	G9	500	4958415341309	NO



3415	7w	660lm	3000K	220-240Vca	G9	20	4958415341507	NO
3416	7w	660lm	6000K	220-240Vca	G9	20	4958415341606	NO



3424	1,7w	1250lm	3000K	170-260Vca	E27	10	4958415304304	NO
3425	1,7w	1300lm	6000K	170-260Vca	E27	10	4958415303109	NO

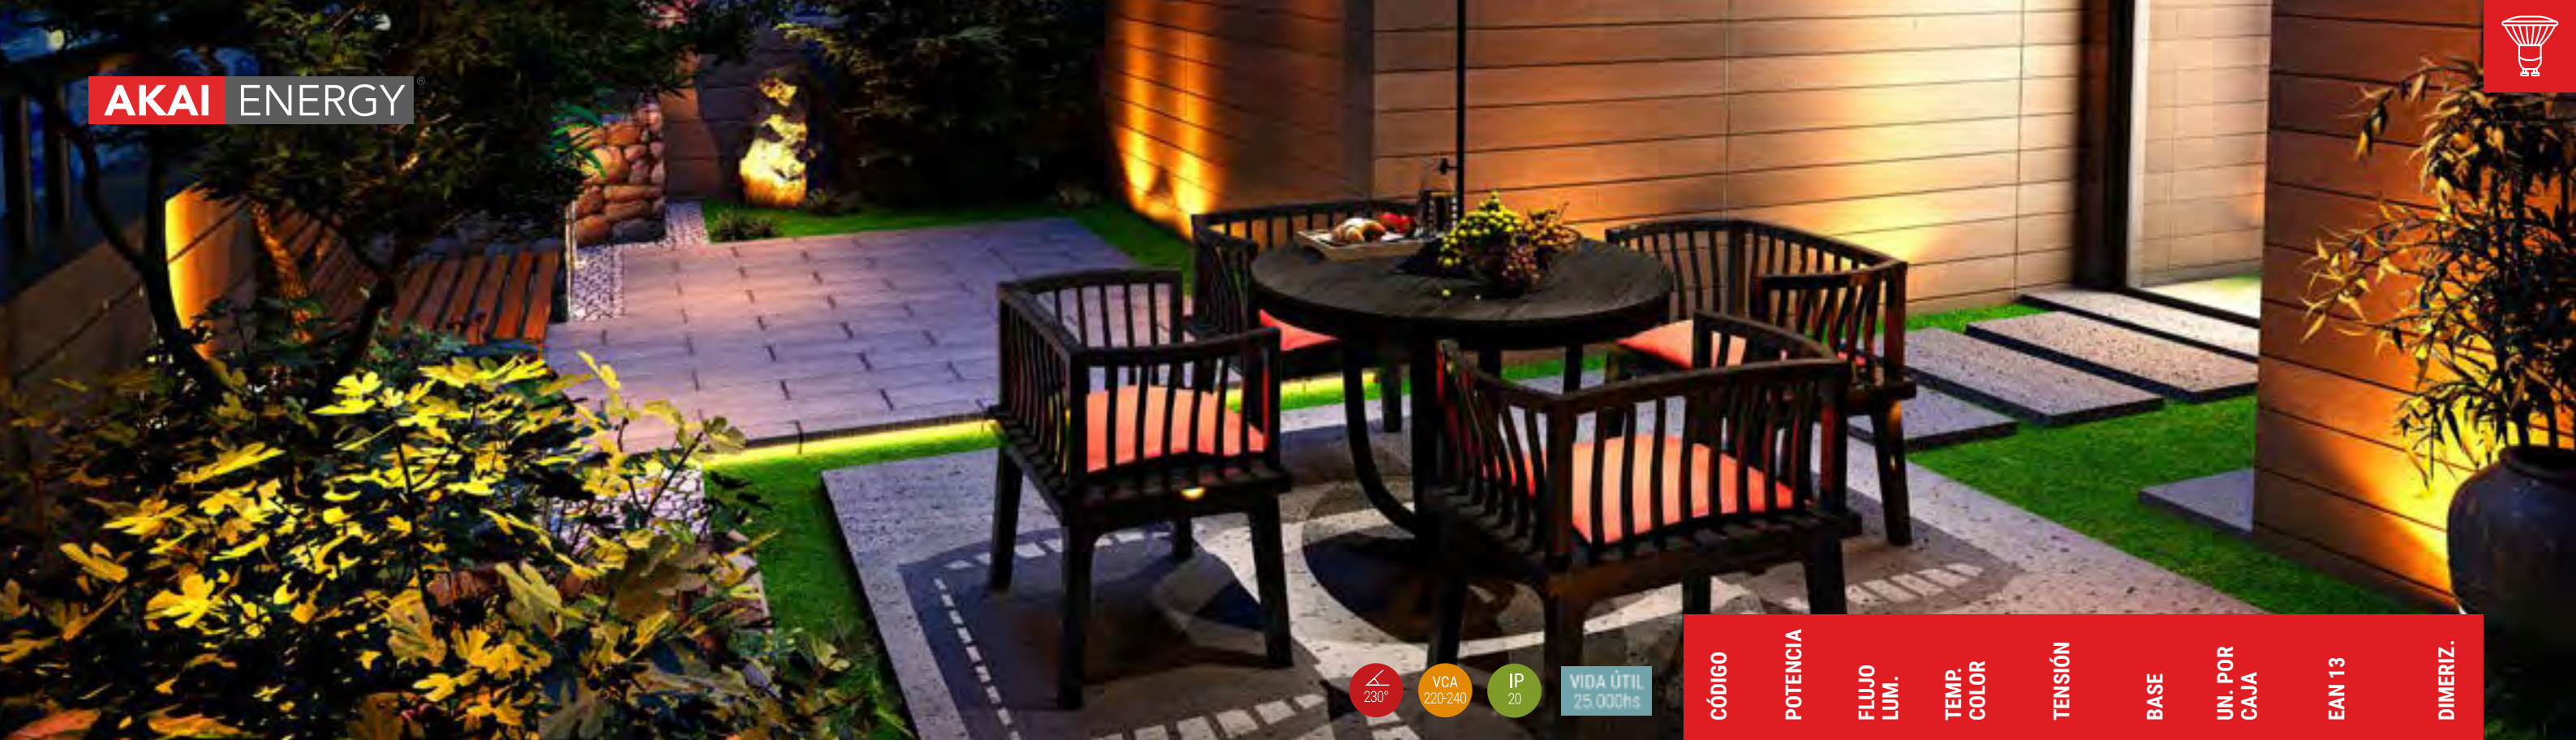

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	-------------	--------	----------

LÁMPARAS PAR 30-38

10W A 28W

Diseñadas para iluminación general. Con aislación IP54 son aptas para uso en exteriores en parques, jardines e iluminación de fachadas. Mantiene la luminosidad constante aun cuando la tensión de red varía. Mejor eficiencia energética > 80lm/Watt. Vida útil de 25.000 horas en condiciones normales. Garantía de 2 años.




3061	10w	800lm	3000K	170-240Vca	E27	10	4958415306100	NO
3062	10w	800lm	6000K	170-240Vca	E27	10	4958415306209	NO



3071	18w	1200lm	3000K	170-240Vca	E27	10	4958415307107	NO
3072	18w	1200lm	6000K	170-240Vca	E27	10	4958415307206	NO



3073Y	16w	-	luz amarilla	E27	12	4958415307381	NO
3076G	16w	-	luz verde	E27	12	4958415307688	NO
3075R	16w	-	luz roja	E27	12	4958415307589	NO
3074B	16w	-	luz azul	E27	12	4958415307480	NO

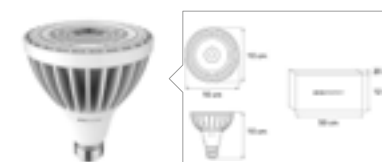

PAR 30 High Power:

3081	28w	2660lm	3000K	170-260Vca	E27	10	4958415308104	NO
3082	28w	2660lm	3000K	170-260Vca	E27	10	4958415308203	NO



LÁMPARAS VINTAGE

1W A 7W



Vidrio.

Driver IC.

Base E27.



Vidrio.


Driver IC.

Base E14.

Lámparas con tecnología LED estilo vintage, ofrecen iluminación ultra cálida para ambientar espacios dando calidez a cada rincón. Son la mezcla perfecta entre diseño y funcionalidad. Dimerizables. De interior. Vida útil 10.000 horas. Garantía de 2 años.




CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

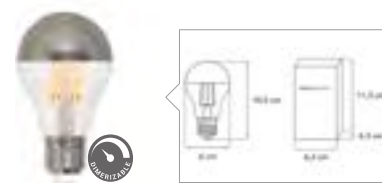

3350 6w Top Mirror Clear 2700K 200-240Vca E27 20 4958415335001 SI




3351 4w Milky 2700K 200-240Vca E27 20 4958415335100 NO

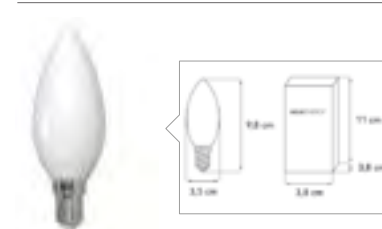

3352 4w Milky 2700K 200-240Vca E14 20 4958415335209 NO



3353 4w Milky 2700K 200-240Vca E27 20 4958415335308 SI

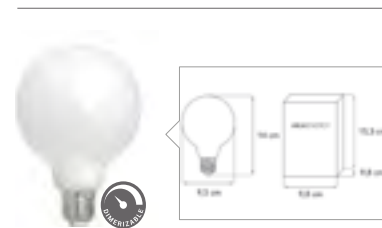

3354 7w Milky 2700K 200-240Vca E27 20 4958415335407 SI




LÁMPARAS VINTAGE


1W A 7W

330° VCA 220-240 IP 20 VIDA ÚTIL 10.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

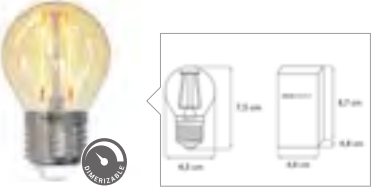


3355	4w	Golden warm	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415335407	SI
------	----	-------------	-------	------------	-----	----	---------------	----

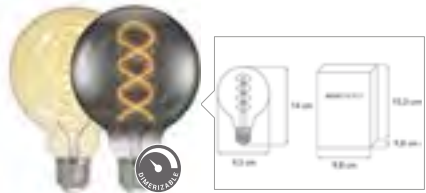


3356	4w	Golden Spiral	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415335605	SI
3359	4w	Spiral Smoke	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415335902	SI



3357	4w	Golden Spiral	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415335704	SI
3360	4w	Spiral Smoke	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415336008	SI

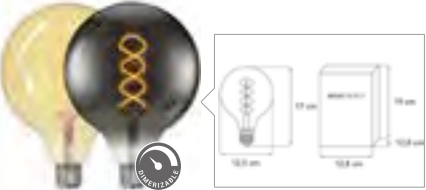

3358	4w	Golden Spiral	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415335803	SI
3361	4w	Spiral Smoke	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415336107	SI

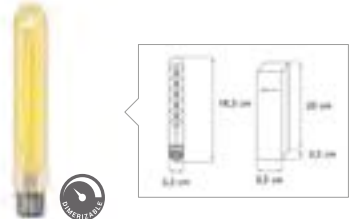

3362	4w	Golden Spiral	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415336206	SI
------	----	---------------	-------	------------	-----	----	---------------	----



3364	1w	Filament Clear	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415336404	NO
3365	1w	Filament Gold	1800K	200-240Vca	E27	20	4958415336503	NO



Energía **A+**
Más eficiente

270°

VCA
175-260

IP
20

VIDA ÚTIL
15.000hs

LÁMPARAS SERIE T


25W A 65W




Lámparas de alta potencia con amplias posibilidades de uso: garages, depósitos industriales, galpones, almacenes. Reemplazo de lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión. Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para prolongar su vida útil.

Tecnología de moldeo de matriz de estampado continuo, sin grietas.


Fácil instalación: el producto funciona con o sin accesorio (Rosca E40), lo que hace que ahorrar energía sea tan fácil como cambiar la bombilla.




3610	25w	1950lm	3000K	200-240Vca	E27	20	4958415361000	NO	12.000hs
3611	25w	2050lm	6000K	200-240Vca	E27	20	4958415361109	NO	12.000hs




3612	35w	3150lm	3000K	200-240Vca	E27	20	4958415361208	NO	12.000hs
3613	35w	3150lm	6000K	200-240Vca	E27	20	4958415361307	NO	12.000hs




3614	45w	4050lm	3000K	200-240Vca	E27	12	4958415361406	NO	12.000hs
3615	45w	4110lm	6000K	200-240Vca	E27	12	4958415361505	NO	12.000hs



3616	55w	4950lm	3000K	200-240Vca	E40	8	4958415361604	NO	25.000hs
3617	55w	4950lm	6000K	200-240Vca	E40	8	4958415361703	NO	25.000hs



3618	65w	5850lm	3000K	200-240Vca	E40	10	4958415361802	NO	25.000hs
3619	65w	5850lm	6000K	200-240Vca	E40	8	4958415361901	NO	25.000hs

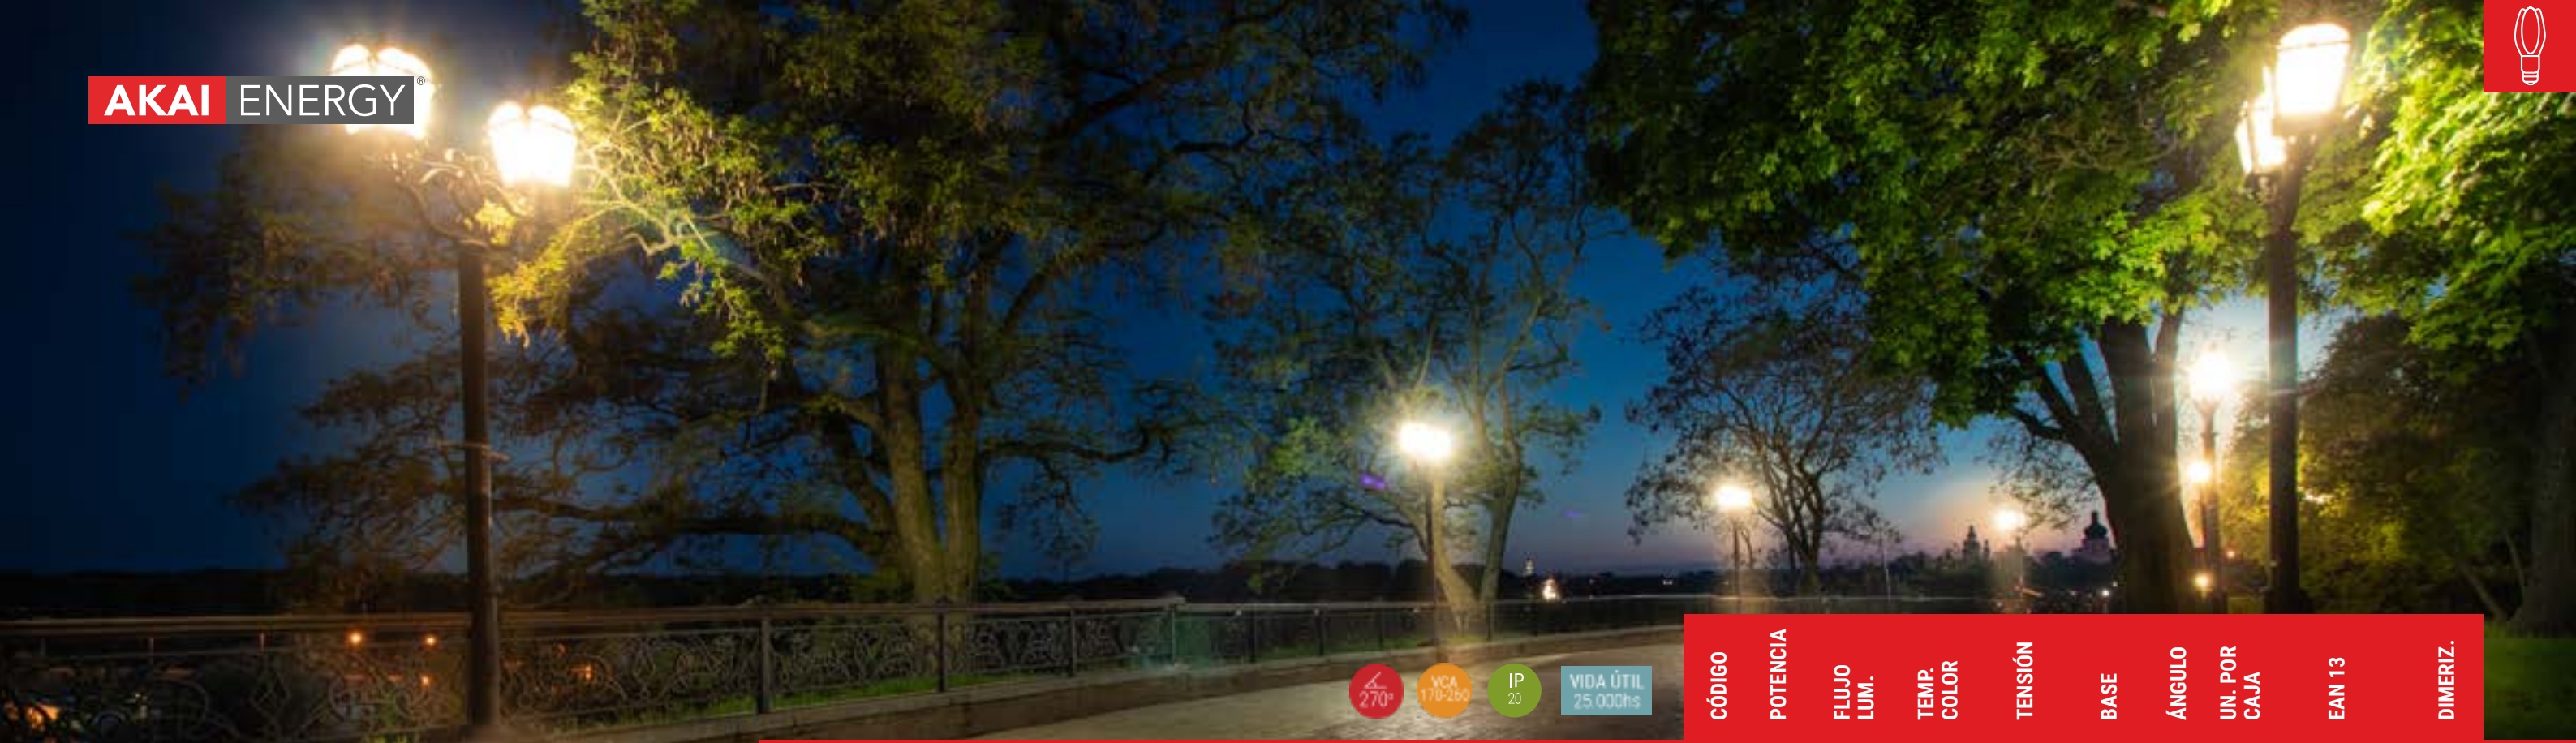

270°

VCA
170-260

IP
20

VIDA ÚTIL
25 000hs


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	ÁNGULO	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS MAGNOLIA


35W A 55W



Modelo diseñado para iluminación de parques en farolas. Proporcionan iluminación 360 grados y aumento del área de emisión de luz en +80 %. Son aptas para funcionar dentro de luminarias estancas o de muy baja convección de aire. Cuenta con un diseño único de disipación de calor de orificio medio. Garantía de 2 años. No poseen cooler.

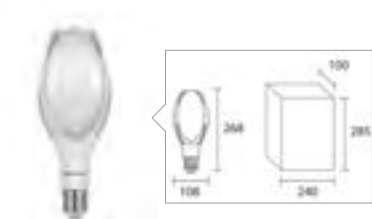

3513	45W	4500lm	4000K	200-240Vca	E40	360°	10	4958415351308	NO
3514	45W	4500lm	6000K	200-240Vca	E40	360°	10	4958415351407	NO

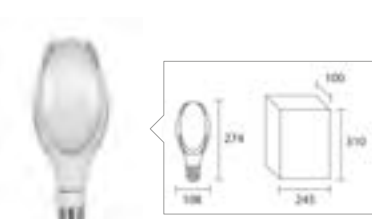

3515	55W	5000lm	4000K	200-240Vca	E40	360°	10	4958415351506	NO
3516	55W	5000lm	6000K	200-240Vca	E40	360°	10	4958415351605	NO



LÁMPARAS ALUMBRADO PÚBLICO




Diseñadas para reemplazar lámparas de sodio o mercurio dentro de luminarias de vía pública de tamaño pequeño. Una vez enroscadas permiten un ajuste de 180° para optimizar su posición final. Carcaza inyectada en aluminio que posibilita su utilización en artefactos estancos sin convección adicional de aire. Soportan alta temperatura y variaciones de tensión. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.

Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas.


Cuerpo de fundición de aluminio.

Ajuste de posición.

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

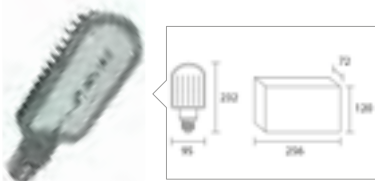

3520	36w	3240lm	6000K	200-240Vca	E40	10	4958415352008	NO
------	-----	--------	-------	------------	-----	----	---------------	----

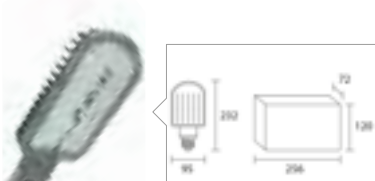

3522	45w	4050lm	6000K	200-240Vca	E40	8	4958415352206	NO
------	-----	--------	-------	------------	-----	---	---------------	----



3533	36w	3240lm	6000K	200-240Vca	E40	10	4958415353302	NO
------	-----	--------	-------	------------	-----	----	---------------	----



3535	36w	3240lm	6000K	200-240Vca	E40	10	4958415353500	NO
------	-----	--------	-------	------------	-----	----	---------------	----



3537	65w	10000lm	6000K	200-240Vca	E40	20	4958415353715	NO
------	-----	---------	-------	------------	-----	----	---------------	----



Energía **A+**
Más eficiente

LÁMPARAS DICROICAS

5W A 7W



Reemplazo directo de dicroicas halógenas.
Dos aperturas de luz, 38° spot y 100° ambiental.
Alto rendimiento lumínico. Carcaza de
termoplástico y aluminio. Vida útil 12.000 horas.
Garantía de 2 años.

Carcaza de aluminio.

Base GU10.

100°
38°
VCA
170-260
12V
IP
20
VIDA ÚTIL
12.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	ÁNGULO	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------	--------------	--------	----------

1073	5w	600lm	3000K	170-260Vca	GU10	100°	100	4958405107304	NO
1074	5w	600lm	6000K	170-260Vca	GU10	100°	100	4958405107403	NO
1063	7w	630lm	3000K	170-260Vca	GU10	100°	100	4958405106307	NO
1064	7w	630lm	6000K	170-260Vca	GU10	100°	100	4958405106406	NO



1043	5w	450lm	3000K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405104303	NO
1044	5w	450lm	6000K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405104402	NO
1053	7w	600lm	3000K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405105300	NO
1054	7w	600lm	6000K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405105409	NO



1023	5w	400lm	3000K	12V	GU5.3	38°	100	4958414102307	NO
1024	5w	400lm	6000K	12V	GU5.3	38°	100	4958414102406	NO



1043D	5w	400lm	2700K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405104310	SI
1053D	7w	520lm	2700K	170-260Vca	GU10	38°	100	4958405105317	SI





Energía **A+**
Más eficiente

VCA
220-240

IP
20

VIDA ÚTIL
12.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	ÁNGULO	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS AR111


12W A 15W

Reemplazo directo de microicas halógenas.
Apto para iluminación general y grandes tiendas.
Alto rendimiento lumínico.


Carcaza aluminio. Vida útil 12.000 horas.
Garantía de 2 años.

Carcaza de aluminio.

Base GU10.

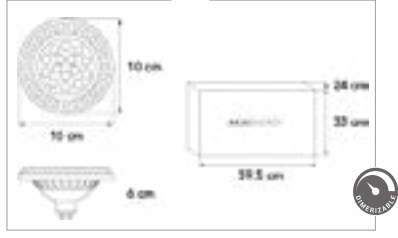

2022	12w	960lm	3000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202600	NO
2022D	12w	960lm	3000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202686	SI
2023	12w	960lm	6000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202709	NO
2024	15w	1200lm	3000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202709	NO
2025	15w	1200lm	6000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202709	NO
2025D	15w	1200lm	3000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202709	SI

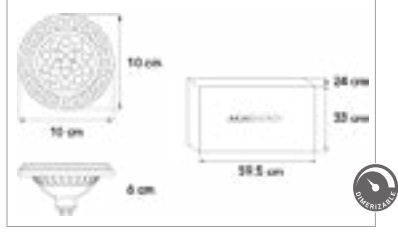

2026D	15w	1200lm	3000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202686	SI
2027D	15w	1200lm	6000K	220-240Vca	GU10	36°	50	4958415202785	SI



LÁMPARAS LOW BAY

60W A 120W



Uso industrial o intensivo. Lámparas de alta potencia con amplias posibilidades de uso en donde se requiera alta iluminación. Reemplazan lámparas de bajo consumo tradicional y de sodio de alta presión.

Aplicaciones en galpones, industrias, comercios, concesionarias, etc.

Equipan driver IC con Power Control System® que mantiene la luminosidad estable frente a variaciones de tensión de red.

Ofrecen luz de 270°, pareja y sin sombras.

Requieren convección de aire por lo que se recomienda su uso en luminarias abiertas para mantener 100% de su larga vida útil de 25.000 hs.

270°


VCA 100-240

VIDA ÚTIL 25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------



3541	80w	7200lm	6000K	100-240Vca	E40	6	4958415354101	NO
------	-----	--------	-------	------------	-----	---	---------------	----



3542	100w	9000lm	6000K	100-240Vca	E40	6	4958415354200	NO
------	------	--------	-------	------------	-----	---	---------------	----



3543	120w	10800lm	6000K	100-240Vca	E40	6	4958415354309	NO
------	------	---------	-------	------------	-----	---	---------------	----



3540P						10	4958415354002	
3541P						10	4558415354101	
3542P						6	4958415354200	
3543P						6	4958415354309	



270°

VCA
170-260

IP
20

VIDA ÚTIL
25 000hs


CÓDIGO	POTENCIA	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS EMERGENCY

8W A 12W




La linea emergency de Akai Energy funciona como una lámpara led convencional, cuando hay un corte de energía, nuestra bombilla sigue encendida, se encenderá hasta 3 horas gracias a que incluye una batería de litio de 2200mAh., nunca más se quedará en la oscuridad.

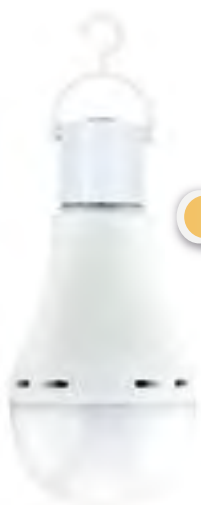

INCLUYE ACCESORIO PARA COLGAR EN MODO EMERGENCIA



3123E	8w	6000K	220-240Vca	E27	20	4958413312301	NO
3125E	10w	6000K	220-240Vca	E27	20	4958413312509	NO
3127E	12w	6000K	220-240Vca	E27	20	4958413312707	NO

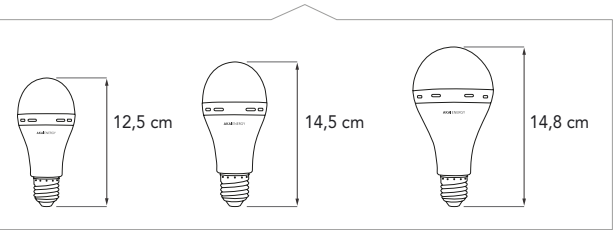

TUBOS DE LED T8

8W A 22W




Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 270°. Rendimiento energético >85lm/Watt. Ahorran el 70% de energía. Eliminan el uso de balasto y arrancador. Conexión de 1 punta. Vida útil 12.000 horas. Garantía de 2 años.

VCA 180-264


IP 20

VIDA ÚTIL 12.000hs


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------



2125	8W	750lm	3000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415212609	NO
2127	8W	770lm	6500K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415212708	NO



2133	12W	1160lm	6500K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415213309	NO
2132	12W	1110lm	3000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415213200	NO



2128	16W	1500lm	3000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	495841521340	NO
2129	16W	1500lm	6500K	180-264Vca	1 PUNTA	30	495841521350	NO



2130	22W	1900lm	4000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415213002	NO
2131	22W	1900lm	6500K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415213101	NO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

TUBOS DE VIDRIO LED T8

18W A 40W

Tubos profesionales, diseñados para uso intensivo 24 horas. Eficiencia energética de 120lm/Watt. Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 2700. Ahorro del 70% de energía. Factor de potencia > 0,9. Conexión de 1 o 2 puntas. Vida útil de 30.000 horas. Garantía entre 3 a 5 años.



2109	36W	4800lm	6500K	180-264Vca	2 PUNTAS	30	4958415210902	NO
------	-----	--------	-------	------------	----------	----	---------------	----



2303	18W	1990lm	4000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415230301	NO
2304	18W	1990lm	6500k	180-264Vca	2 PUNTAS	30	4958415230405	NO



Energía **A+**
Más eficiente

VCA
100-250

IP
20

VIDA ÚTIL
30.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

TUBOS LED NANO PC


18W A 24W



Tecnología NANOPC (Nano Poli Carbonato)
Material con alta resistencia a golpes y aplastamiento. Reemplazo directo de tubos fluorescentes tradicionales. Mantienen luminosidad estable frente a variaciones de tensión. Luz ambiental uniforme de 270°. Rendimiento energético 100lm/Watt. Ahorran el 70% de energía. Eliminan el uso de balasto y arrancador. Conexión de 1 punta. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.



2143	18W	1800lm	6500K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415214306	NO
------	-----	--------	-------	------------	---------	----	---------------	----

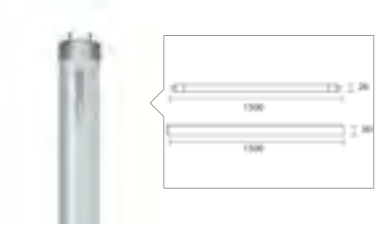

2145	24W	2400lm	4000K	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415214504	NO
2146	24W	2400lm	6500k	180-264Vca	1 PUNTA	30	4958415214603	NO



VCA
220-240


VIDA ÚTIL
15.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	----------

LISTONES T5 CON INTERRUPTOR

9W A 18W

Listones led plásticos con interruptor (T5). Ideal para bajo alacenas, placards y cocinas. Encadenables. Incluye accesorios para fijación. Driver IC y vida útil de 15.000hs. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Garantía de 2 años.



2206	9W	720lm	4000K	220Vca	30	4958415220604	NO
2207	9W	720lm	6000K	220Vca	30	4958415220703	NO



2208	12W	960lm	4000K	180-240Vca	30	4958415220802	NO
2209	12W	960lm	6000K	180-240Vca	30	4958415220901	NO



2210	18W	1440lm	4000K	180-240Vca	30	4958415221007	NO
2211	18W	1440lm	6500K	180-240Vca	30	4958415221106	NO



CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	----------

PROYECTORES PROLITE

10W A 200W


Proyectores led apto para uso exterior en parques y jardines.



SISTEMA DE SUJECIÓN "EASY FIX"
Brazo oblicuo para una instalación más práctica.




VÁLVULA ANTI CONDENSACIÓN
Válvula que expulsa una posible condensación de agua. (Ahora incluida en todos los modelos).

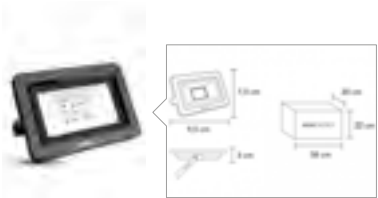


7603	10W	800lm	6000K	200-240Vca	40	4958415760308	NO
7603C	10W	800lm	3000K	200-240Vca	40	4958415760339	NO



7613	20W	1600lm	6000K	200-240Vca	40	4958415761305	NO
7613C	20W	1600lm	3000K	200-240Vca	40	4958415761336	NO

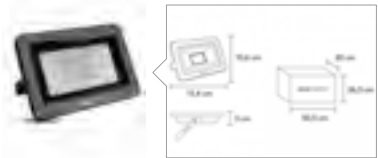

7633	30W	2400lm	6000K	200-240Vca	20	4958415763309	NO
7633C	30W	2400lm	3000K	180-240Vca	20	4958415763330	NO

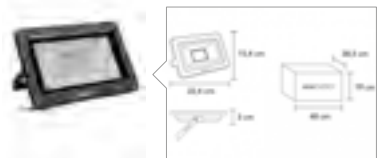

7643	50W	2400lm	6000K	200-240Vca	20	4958415764306	NO
7643C	50W	2400lm	3000K	200-240Vca	20	4958415764306	NO



PROYECTORES PROLITE


10W A 200W

VCA
180-305


IP
65

VIDA ÚTIL
15.000hs


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	----------

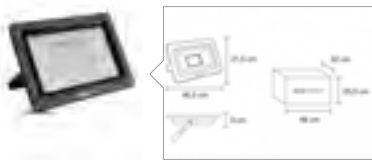

7653	100W	8000lm	6000K	200-240Vca	10	4958415765303	NO
------	------	--------	-------	------------	----	---------------	----

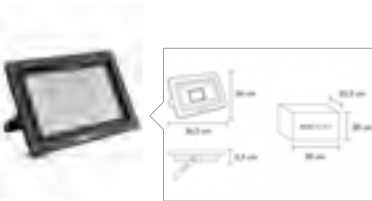

7663	150W	12000lm	6000K	200-240Vca	10	4958415766300	NO
------	------	---------	-------	------------	----	---------------	----

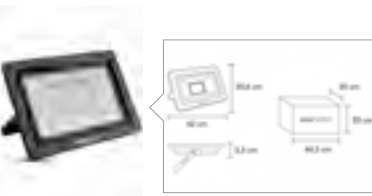

7673	200W	16000lm	6000K	200-240Vca	10	4958415767307	NO
------	------	---------	-------	------------	----	---------------	----



VCA
180-305

IP
65

VIDA ÚTIL
15,000hs


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	----------

PROYECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO

10W A 50W




Proyector led con sensor de movimiento. Ideal para exterior de casas, garages y entradas de edificios.

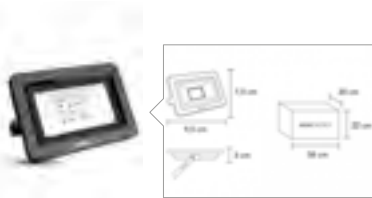


7603S	10W	800lm	6500K	200-240Vca	40	4958415760315	NO
-------	-----	-------	-------	------------	----	---------------	----




7613S	20W	1600lm	6500K	200-240Vca	40	4958415761312	NO
-------	-----	--------	-------	------------	----	---------------	----

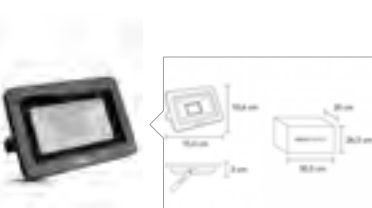

7633S	30W	2400lm	6500K	200-240Vca	20	4958415763316	NO
-------	-----	--------	-------	------------	----	---------------	----

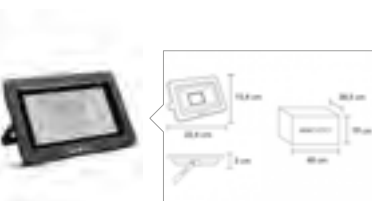

7643S	50W	4000lm	6500K	200-240Vca	10	4958415764313	NO
-------	-----	--------	-------	------------	----	---------------	----

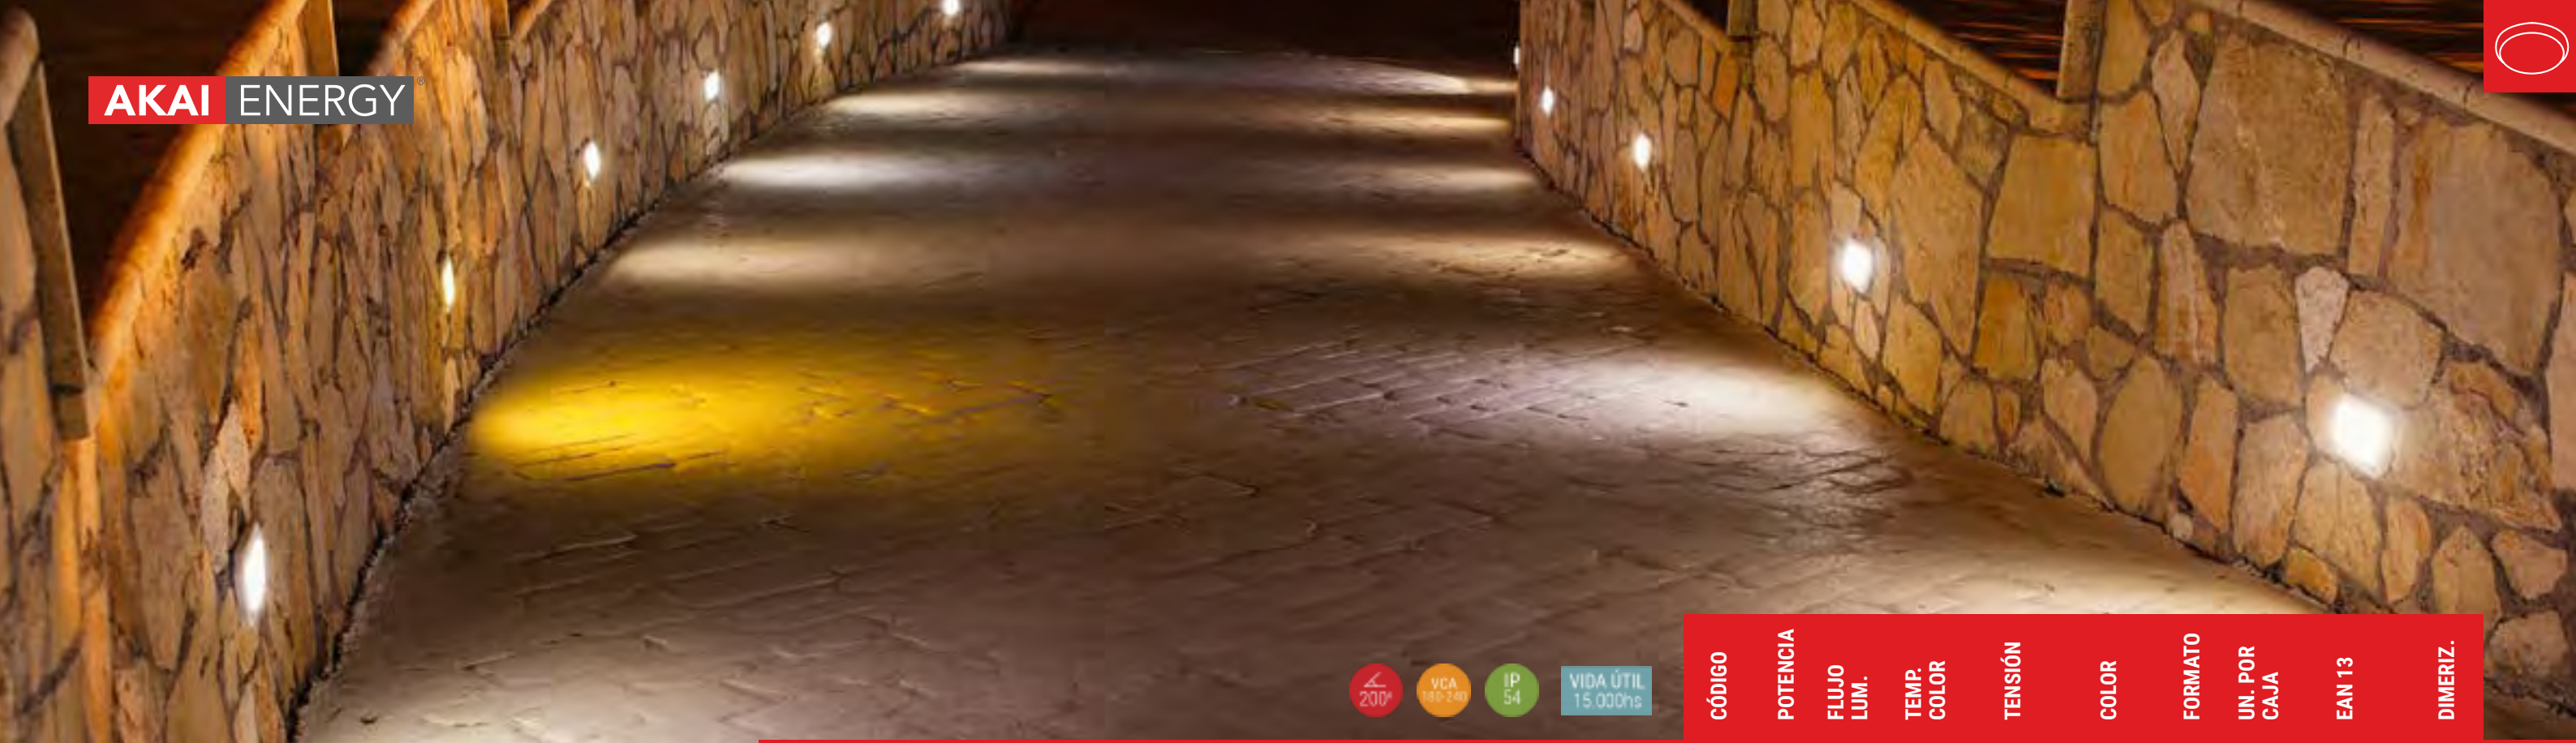

200°
VCA
180-240V
IP
54
VIDA ÚTIL
15.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	---------	--------------	--------	----------

TORTUGAS LED


12W A 18W



Diseño minimalista. Proporcionan muy buena iluminación. De policarbonato con tratamiento UV. Sistema back light emitting. Apto para uso en exteriores. Protección IP54. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Driver IC - Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 15.000 horas. Garantía de 2 años.




4601	12W	800lm	3000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460109	NO
4602	12W	800lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460208	NO

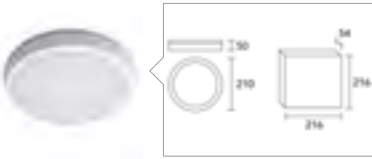

4603	18W	1600lm	3000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460307	NO
4604	18W	1600lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460406	NO



4605	24W	2000lm	3000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460505	NO
4606	24W	2000lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Circular	20	4958415460604	NO

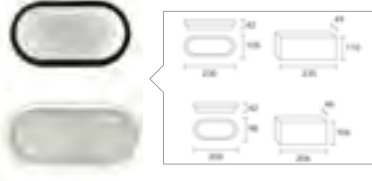

4513	8W	680lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Oval	40	4958415451305	NO
4511	8W	680lm	6000K	200-240Vca	Negra	Oval	40	4958415451107	NO
4504	12W	1020lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Oval	40	4958415450407	NO
4502	12W	1020lm	6000K	200-240Vca	Negra	Oval	40	4958415450209	NO
4508	18W	1523lm	6000K	200-240Vca	Blanca	Oval	40	4958415450803	NO
4506	18W	1523lm	6000K	200-240Vca	Negra	Oval	40	4958415450605	NO



CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	---------	--------------	--------	---------

MINI PANELES DE EMBUTIR

6W A 24W

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor de PC. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHL y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.



5700	6w	510lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570004	Ø108 mm
5702	6w	510lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570202	Ø108 mm



5703	12w	1020lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570301	Ø168 mm
5704	12w	1020lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570400	Ø168 mm
5705	12w	1020lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570509	Ø168 mm



5706	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570608	Ø225 mm
5707	18w	1530lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570707	Ø225 mm
5708	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570806	Ø225 mm



5709	24w	2040lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400570905	Ø300 mm
5710	24w	2040lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400571001	Ø300 mm
5711	24w	2040lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Circular	10	4958400571100	Ø300 mm

VCA
180-240

IP
20

VIDA ÚTIL
25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	---------



5800	6w	510 lm	3000K	Circular	10	4958400580003	Ø108 mm
5802	6w	510 lm	6000K	Circular	10	4958400580201	Ø108 mm



5803	12w	1020 lm	3000K	Circular	10	4958400580300	Ø168 mm
5804	12w	1020 lm	4000K	Circular	10	4958400580409	Ø168 mm
5805	12w	1020 lm	6000K	Circular	10	4958400580508	Ø168 mm



5806	18w	1530 lm	3000K	Circular	10	4958400580607	Ø 225 mm
5807	18w	1530 lm	4000K	Circular	10	4958400580706	Ø 225 mm
5808	18w	1530 lm	6000K	Circular	10	4958400580805	Ø 225 mm



5809	24w	2040 lm	3000K	Circular	10	4958400580904	Ø 300 mm
5810	24w	2040 lm	4000K	Circular	10	4958400581000	Ø 300 mm
5811	24w	2040 lm	6000K	Circular	10	4958400581109	Ø 300 mm

MINI PANELES DE EMBUTIR


6W A 24W

VCA
180-240


IP
20

VIDA ÚTIL
25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	--------------	--------	---------

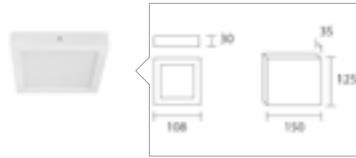

5850	6w	510 lm	3000K	Cuadrada	10	4958400585008	120x120 mm
5852	6w	510 lm	6000K	Cuadrada	10	4958400585206	120x120 mm

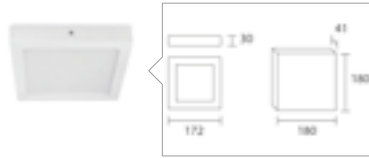

5853	12w	1020 lm	3000K	Cuadrada	10	4958400585305	172x172 mm
5854	12w	1020 lm	4000K	Cuadrada	10	4958400585404	172x172 mm
5855	12w	1020 lm	6000K	Cuadrada	10	4958400585503	172x172 mm



5856	18w	1530 lm	3000K	Cuadrada	10	4958400585602	225x225 mm
5857	18w	1530 lm	4000K	Cuadrada	10	4958400585701	225x225 mm
5858	18w	1530 lm	6000K	Cuadrada	10	4958400585800	225x225 mm



5859	24w	2040 lm	3000K	Cuadrada	10	4958400585909	300x300 mm
5860	24w	2040 lm	4000K	Cuadrada	10	4958400586005	300x300 mm
5861	24w	2040 lm	6000K	Cuadrada	10	4958400586104	300x300 mm



MINI PANELES DE EMBUTIR

6W A 24W

Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor de PC. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHL y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.




CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	---------	--------------	--------	---------




5750	6w	510lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575009	120X120mm
5752	6w	510lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575207	108x108mm



5753	12w	1020lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575306	172x172mm
5754	12w	1020lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575405	172x172mm
5755	12w	1020lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575504	172x172mm

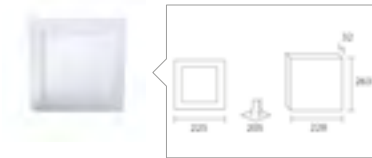

5756	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575603	225x225 mm
5757	18w	1530lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575702	225x225 mm
5758	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575801	225x225 mm

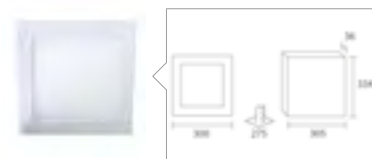

5759	24w	2040lm	3000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400575900	300x300 mm
5760	24w	2040lm	4000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400576006	300x300 mm
5761	24w	2040lm	6000K	180-240Vca	Blanco	Cuadrado	10	4958400576105	300x300 mm



120°

VCA
180-240

IP
20

VIDA ÚTIL
25.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	---------	--------------	--------	---------

MINI PANELES NEGRO Y PLATIL


12W A 18W



Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor de PC. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.




5706B	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Negro	Circular	10	4958400570684	Ø225 mm
5708B	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Negro	Circular	10	4958400570882	Ø225 mm

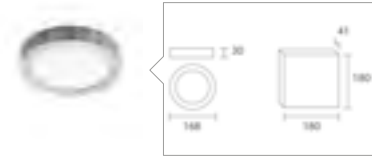

5870	12w	1020lm	3000K	180-240Vca	Platil	Circular	10	4958400587002	Ø168 mm
5872	12w	1020lm	6000K	180-240Vca	Platil	Circular	10	4958400587200	Ø168 mm



5873	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Platil	Circular	10	4958400587002	Ø225 mm
5875	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Platil	Circular	10	4958400587507	Ø225 mm

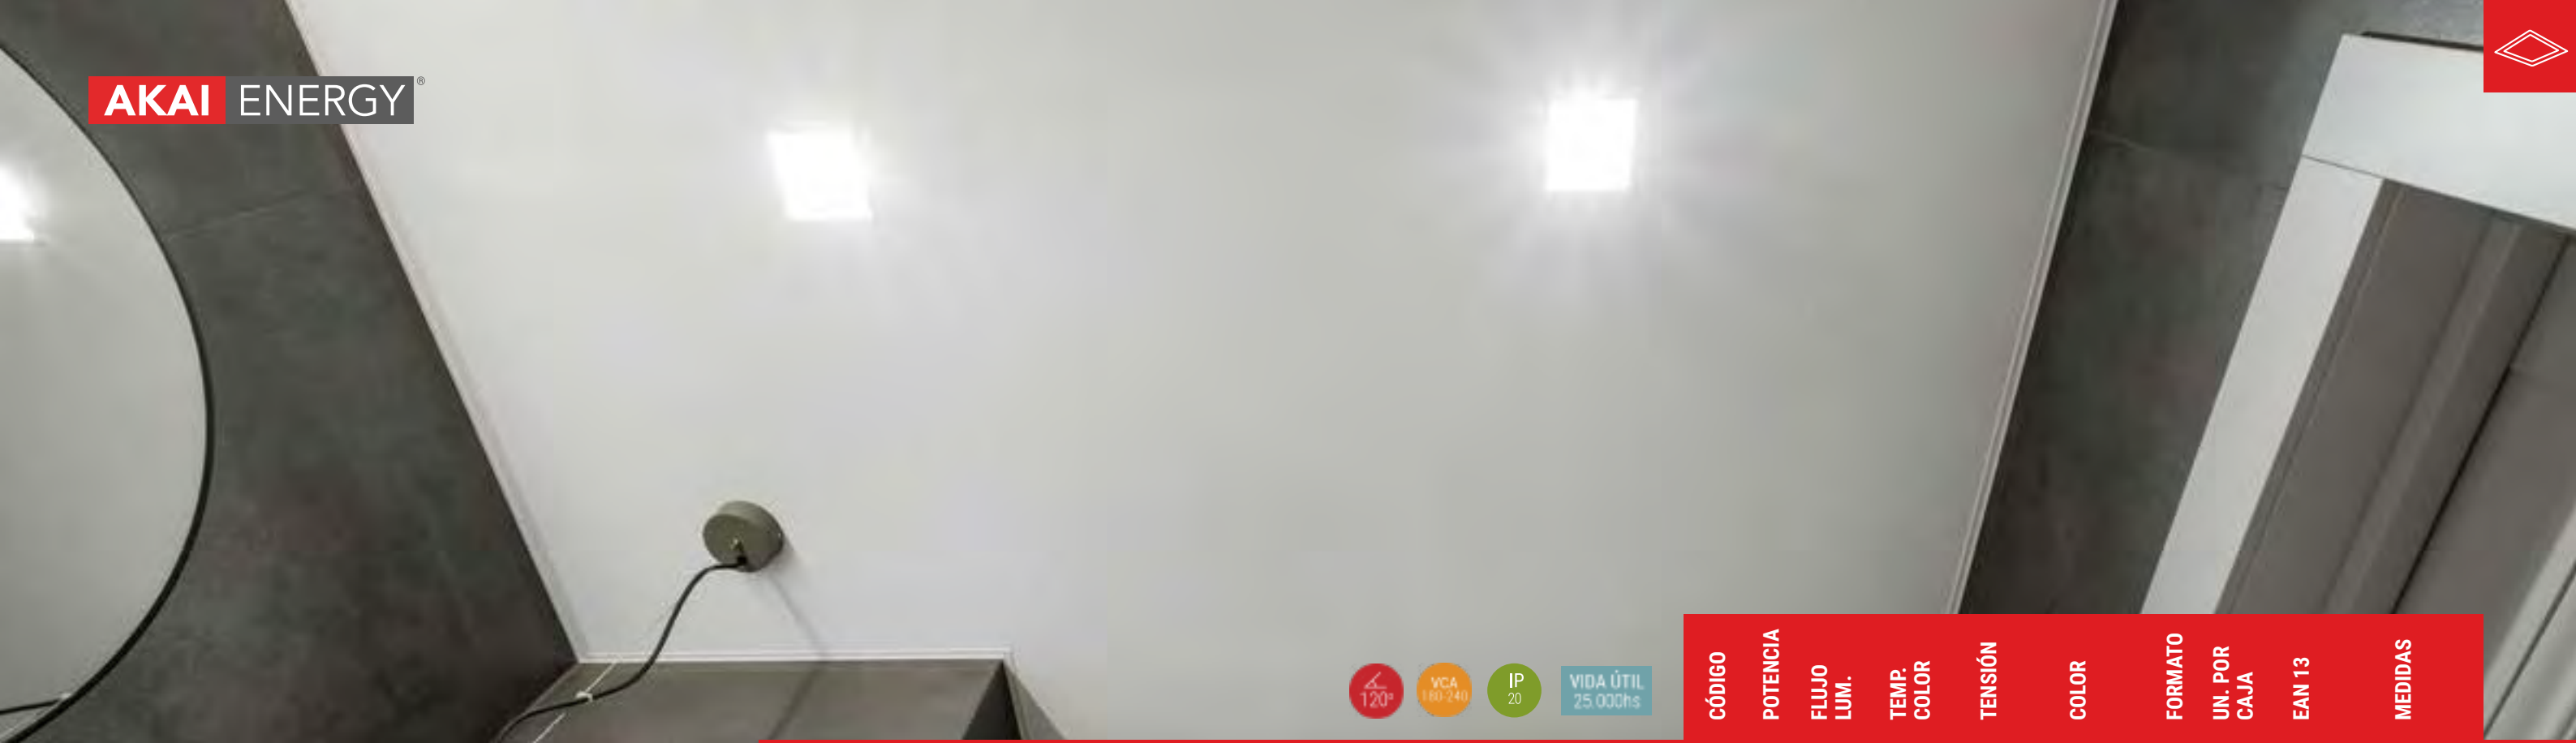

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	FORMATO	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	---------	--------------	--------	---------

MINI PANELES NEGRO Y PLATIL


12W A 18W



Paneles super delgados para embutir en cielorraso o Durlock. Marco de aluminio inyectado y difusor de PC. Sistema de iluminación side emitting intensa y uniforme. Circulares y cuadrados. Eficiencia energética de 85lm/Watt. Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil. Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz. Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.



5756B	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Negro	Cuadrado	10	4958400575689	225x225 mm
5758B	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Negro	Cuadrado	10	4958400575887	225x225 mm



5876	12w	1020lm	3000K	180-240Vca	Platil	Cuadrado	10	4958400587606	172x172 mm
5878	12w	1020lm	6000K	180-240Vca	Platil	Cuadrado	10	4958400587804	172x172 mm



5879	18w	1530lm	3000K	180-240Vca	Platil	Cuadrado	10	4958400587903	225x225 mm
5881	18w	1530lm	6000K	180-240Vca	Platil	Cuadrado	10	4958400588108	225x225 mm



VCA
180-240V

IP
65

VIDA ÚTIL
15.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13	MEDIDAS
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	--------------	--------	---------



PANELES LED BACKLIGHT

48W

Paneles 60x60 para embutir.
Nuevo sistema Backlight que no produce amarillamiento de la luz a lo largo de su vida útil.
Marco de aluminio inyectado y difusor.
Eficiencia energética de 100lm/Watt.
Driver externo intercambiable con capacitor AISHI y componentes de larga vida útil.
Mantiene constante la iluminación frente a variaciones de tensión. Rango de tensión 180-240VCA 50/60Hz.
Vida útil 25.000 horas. Garantía de 2 años.



5220	48w	4800lm	6500K	180-240Vca	Blanco	5	4958400522003	60x60
5221	48w	4800lm	4000K	180-240Vca	Blanco	5	4958400522102	60x60
5222	48w	4800lm	6500K	180-240Vca	Blanco	5	4958415522401	120x30
5223	48w	4800lm	4000k	180-240Vca	Blanco	5	4958415522302	120x30
5224	24w	4800lm	6500K	180-240Vca	Blanco	10	4958415522401	60x60

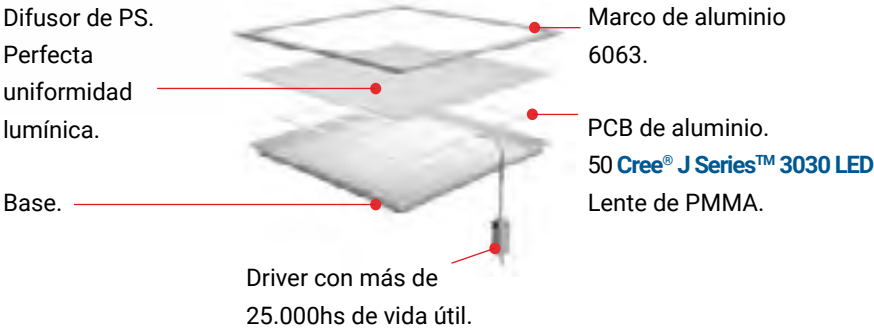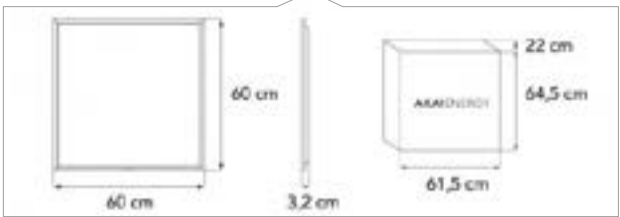



CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	--------------	--------	----------


LUMINARIAS HIGH BAY TIPO UFO

100W A 200W




Diseñadas para uso intensivo 24 hs. en industrias. Carcaza de aluminio inyectado proporciona máxima disipación térmica. Alto rendimiento energético entre 110-135lm/Wat. Proyección de luz uniforme en un ángulo de 90°. Driver de uso pesado diseñado para durar. Vida útil 25.000 - 35.000 horas. Garantía entre 3 y 5 años dependiendo del modelo.


Contamos con algunos modelos con controlador de microondas inteligentes programables.

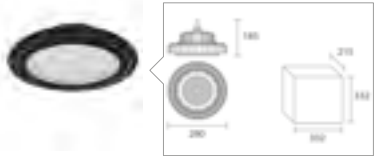

6210	100w	13500lm	5700K	180-260Vca	Negro	1	4958400621003	NO
------	------	---------	-------	------------	-------	---	---------------	----

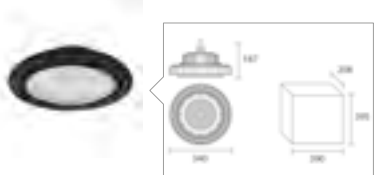

6211	150w	20250lm	5700K	180-260Vca	Negro	1	4958400621102	NO
------	------	---------	-------	------------	-------	---	---------------	----

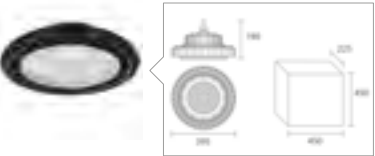

6212	200w	27000lm	5700K	180-260Vca	Negro	1	4958400621201	NO
------	------	---------	-------	------------	-------	---	---------------	----




CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	-------	--------------	--------	----------

ALUMBRADO PÚBLICO CLASSIC


50W A 150W



Diseñadas para aplicaciones de alumbrado público en general. Poseen carcasa de aluminio inyectado. Cubre un rango de instalación de 5 a 12 metros de altura. Equipan chip led 3030 marca Epistar logrando una eficiencia energética por encima de los 100Lm/Watt. Driver con rango de tensión de 85-265Volt 50/60Hz. Vida útil superior a 25.000 horas. Aislación grado IP65. Disponemos de repuestos para mantenimiento.

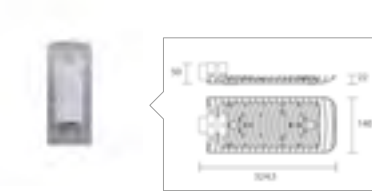

6930	50w	5750lm	5700K	85-265Vca	Gris	1	4958400693000	NO
------	-----	--------	-------	-----------	------	---	---------------	----

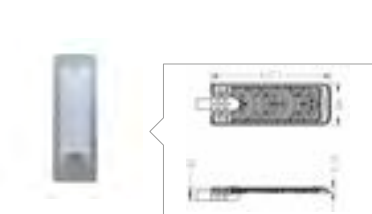

6932	100w	11500lm	5700K	85-265Vca	Gris	1	4958400693208	NO
------	------	---------	-------	-----------	------	---	---------------	----



6934	150w	16500lm	5700K	85-265Vca	Gris	1	4958400693406	NO
------	------	---------	-------	-----------	------	---	---------------	----



LINEA
SPORTLIGHT


PROYECTORES
SPORTLIGHT

150W A 250W

ILUMINACIÓN MODULAR
DE ALTO RENDIMIENTO.



Eficiencia energética 140 Lm/W
336 chip Cree® J Series™ 3030 LED
para cada módulo (250 W)




Lente de policarbonato de alta
calidad, ángulos disponibles
15° / 30° / 45° / 60° / 90°


Carcaza de aluminio inyectado 6063

Tornillos de acero
inoxidable 304.

Soporte de acero galvanizado
pintado negro que garantiza
buena resistencia a la corrosión.

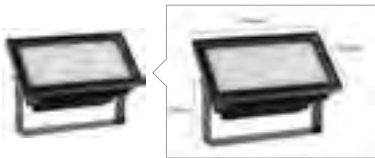


CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	COLOR	ÁNGULO	UN. POR CAJA	DIMERIZ.
6835	150w	21000lm	5700K	200-240Vca	Negro	60°	1	NO
6836	150w	21000lm	5700K	200-240Vca	Negro	90°	1	NO
6840	250w	35000lm	5700K	200-240Vca	Negro	15°	1	NO
6841	250w	35000lm	5700K	200-240Vca	Negro	30°	1	NO
6842	250w	35000lm	5700K	200-240Vca	Negro	45°	1	NO
6843	250w	35000lm	5700K	200-240Vca	Negro	60°	1	NO
6844	250w	35000lm	5700K	200-240Vca	Negro	90°	1	NO

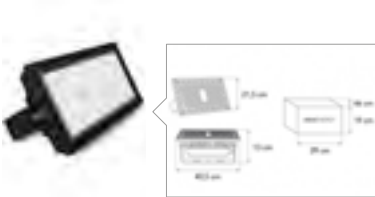

POSIBILIDADES DE ARMADO



Potencia:	250W	500W	750W	1000W
Medidas sin soporte modular:	40,5 X 21,5 X 13 cm	40,5 X 46 X 13,6 cm	40,5 X 70 X 13,6 cm	40,5 X 94,8 X 13,6 cm
Medidas con soporte modular:	40,5 x 21,5 x 19 cm	40,5 x 46 x 27,6 cm	40,5 x 70 x 27,6 cm	40,5 x 94,8 x 27,6 cm
Peso neto:	6,2 kg	15,34 kg	22,7 kg	30,93 kg
Pero bruto:	6,85 kg	16,30 kg	24 kg	32,5 kg
Unidades por caja:	1	1	1	1

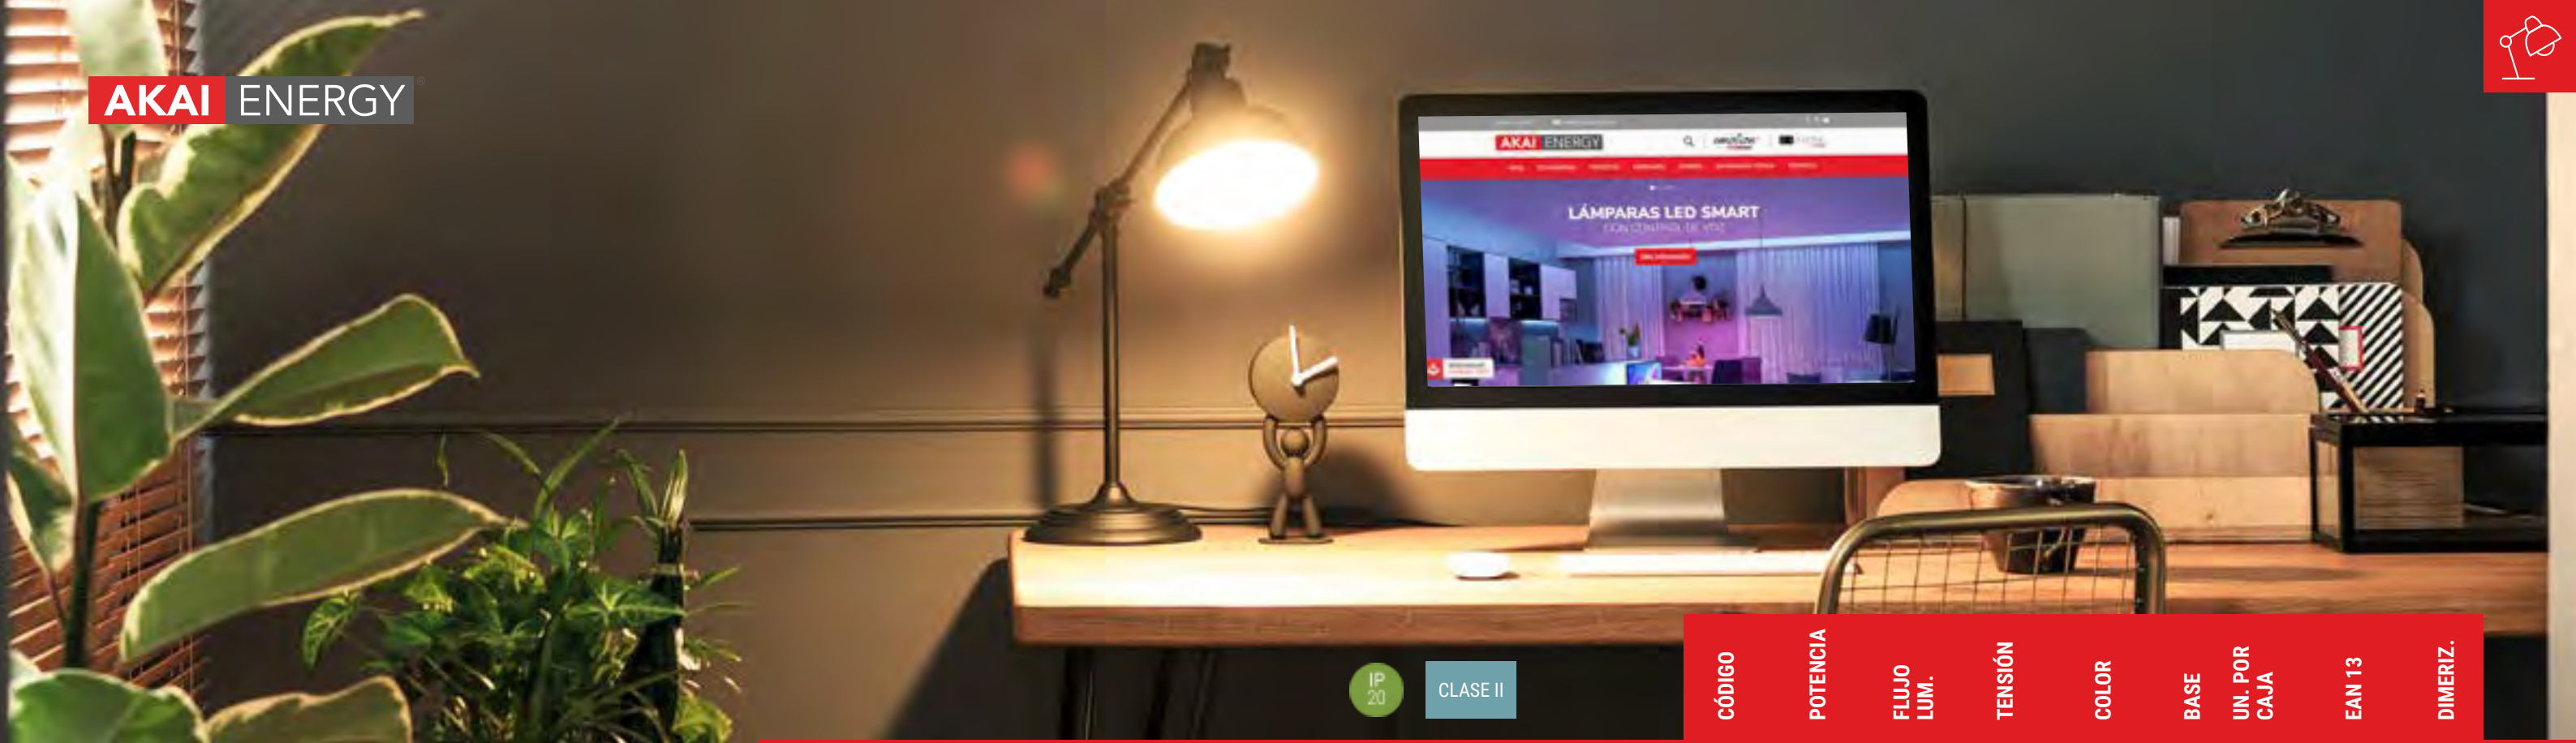

IP 20

CLASE II

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TENSIÓN	COLOR	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	---------	-------	------	--------------	--------	----------

VELADORES | LUMINARIAS DE ESCRITORIO

Máx. 40W



Luminarias de escritorio de diseño moderno y alta calidad. Se recomienda el uso de lámparas de 5w, 6w, 8w y 10w, para poder ahorrar un 90% de energía.



1510	Máx. 40w	N/A	230Vca	Blanco	E27	12	4958415151007	NO
1511	Máx. 40w	N/A	230Vca	Negro	E27	12	4958415151106	NO
1512	Máx. 40w	N/A	230Vca	Amarillo/ Negro/ Azul	E27	12	4958415151205	NO

Fabricado en metal y plástico

Cuerpo flexible

Interruptor de encendido incorporado en la base.

Rosca E27

Colores



1513	Máx. 40w	N/A	230Vca	Blanco	E27	12	4958415151304	NO
1514	Máx. 40w	N/A	230Vca	Negro	E27	12	4958415151403	NO

Fabricado en metal y plástico

Cuerpo flexible

Interruptor de encendido incorporado en la base.

Rosca E27

Colores

VELADORES LUMINARIAS DE ESCRITORIO

Máx. 40W

IP 20

CLASE II

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TENSIÓN	COLOR	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	---------	-------	------	--------------	--------	----------



1521	Máx. 40w	N/A	230Vca	Blanco	E27	12	4958415151304	NO
------	----------	-----	--------	--------	-----	----	---------------	----



Fabricado en plástico.



Interruptor de encendido incorporado en la base.



Rosca E27.



Colores.



1522	Máx. 40w	N/A	230Vca	Blanco	E27	12	4958415152202	NO
1523	Máx. 40w	N/A	230Vca	Negro	E27	12	4958415152301	NO



Fabricado en metal y plástico



Fabricado en metal y plástico



Interruptor de encendido incorporado en la base.



Rosca E27



Colores



1524	Máx. 40w	N/A	230Vca	Negro	E27	6	4958415152400	NO
------	----------	-----	--------	-------	-----	---	---------------	----



Fabricado en metal.



Cuerpo metálico flexible.



Interruptor de encendido incorporado en cable.



Rosca E27.



Colores.



1525	Máx. 40w	N/A	230Vca	Blanco	E27	6	4958415152509	NO
------	----------	-----	--------	--------	-----	---	---------------	----



Fabricado en metal.



Cuerpo metálico flexible.



Interruptor de encendido incorporado en cable.



Rosca E27.



Colores.



1526	Máx. 40w	N/A	230Vca	Negro	E27	12	4958415152608	NO
------	----------	-----	--------	-------	-----	----	---------------	----



Pantalla de tela resistente.



Base de madera.



Interruptor de encendido incorporado en cable.



Rosca E14.



Colores.



1528	Máx. 40w	390lm	230Vca	Blanco		6	4958415152806	NO
------	----------	-------	--------	--------	--	---	---------------	----



5 Modos de luz.



10 Niveles de brillo.



Control Touch.



Puerto de Carga USB 5V/2A.



Efecto anti luz azul.



1529	Máx. 40w	390lm	230Vca	Plateado		12	4958415152905	NO
------	----------	-------	--------	----------	--	----	---------------	----



3 Modos de luz.



5 Niveles de brillo.



Control Touch.



Incluye cargador inalámbrico.



Efecto anti luz azul.

» Funciona con smartphones de última generación.



SENSORES DE MOVIMIENTO

Y CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS

Fácil programación y simple uso.
Funcionamiento continuo o programado.
Permite la ejecución de múltiples funciones de automatización, ahorro de energía y control de viviendas, locales comerciales, hoteles, industrias, etc. Su uso exterior permite la resistencia a agentes y factores climáticos adversos.
Garantía 6 meses.




CÓDIGO	CARGA MÁXIMA	ALCANCE	IP	ÁNGULO DE APERTURA	UN. POR CAJA	EAN 13
--------	--------------	---------	----	--------------------	--------------	--------

1400	Resistiva 1200W Inductiva 600W	12 mts	44	180°	50	4958415140001
------	-----------------------------------	--------	----	------	----	---------------



1401	Resistiva 1200W Inductiva 600W	6 mts	20	360°	50	4958415140209
------	-----------------------------------	-------	----	------	----	---------------

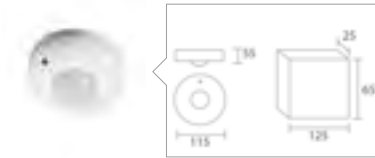

1402	Resistiva 1200W Inductiva 600W	12 mts	44	180°	50	4958415140001
------	-----------------------------------	--------	----	------	----	---------------



1412	1200W - 6A	-	44	-	50	4958415141206
------	------------	---	----	---	----	---------------



1409	2200W - 10A	-	44	-	100	4958415140902
------	-------------	---	----	---	-----	---------------



1409B	Base para 1409	-	-	-	100	4958415140988
-------	----------------	---	---	---	-----	---------------

TEMPORIZADORES ANALÓGICO Y DIGITAL

TIMERS



Fácil programación y uso simple.
Ideal para utilizar en piletas de natación, iluminación,
calefacción, refrigeración, vidrieras, etc.

CÓDIGO	ALIMENTACIÓN	CARGA MÁX.	TIPO	UN. POR CAJA	EAN 13
--------	--------------	------------	------	--------------	--------




1410	220-240 Vca - 50Hz	2300w 10A	Timer analógico	50	4958415141008
------	--------------------	-----------	-----------------	----	---------------



1411	220-240 Vca - 50Hz	2300w 10A	Timer digital	50	4958415141107
------	--------------------	-----------	---------------	----	---------------



1413	220-240 Vca - 50Hz	3600w	Timer digital para Riel DIN	50	4958415141305
------	--------------------	-------	--------------------------------	----	---------------

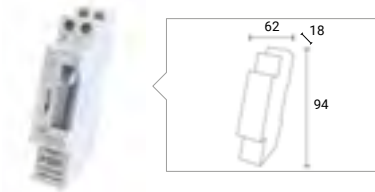

1414	220-240 Vca - 50Hz	2300w 10A	Riel DIN mecánico	50	4958415141405
------	--------------------	-----------	-------------------	----	---------------



VCA 220
IP 65
GARANTÍA 6 MESES

CÓDIGO	CARACT.	ALCANCE	TIPO	IP	COLOR	UN. POR CAJA	EAN 13
--------	---------	---------	------	----	-------	--------------	--------


GUIRNALDA ENCADENABLE

INTERIOR Y EXTERIOR

Apto para interior y exterior.
Con 5 metros de longitud total.
Encadenable hasta 4 uniones máx.



9000	8 portalámparas E27 4 uniones máximo (20mts)	5 mts	Uso interior y exterior	65	Negro	20	4958415900001
9001	8 portalámparas E27 4 uniones máximo (20mts)	5 mts	Uso interior y exterior	65	Blanco	20	4958415900100

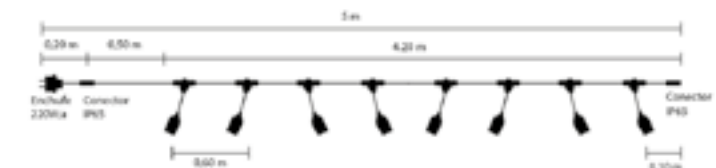

LÁMPARAS RECOMENDADAS



CLÁSICA DE COLOR
Código: 3120G
Potencia: 6W
Temp. color: Verde



CLÁSICA DE COLOR
Código: 3253
Potencia: 5W
Temp. color: Azul



LÁMPARA VINTAGE
Código: 3307
Potencia: 1W
Flujo Lum.: 600 Lm
Temp. color: 3000K



115°42°
VCA 85-265°
IP 65
VIDA ÚTIL 30.000hs

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUM.	TEMP. COLOR	TENSIÓN	BASE	UN. POR CAJA	EAN 13	DIMERIZ.
--------	----------	------------	-------------	---------	------	--------------	--------	----------

LÁMPARAS LED SMART

5W A 10W



Lámparas Smart con control de voz, Wifi Remote Bluetooth control, controla varias lámparas a la vez, elige tus colores. Fácil instalación, descargá la App: Akai Energy Smart y encendé tu lámpara mágica. Compatible con Amazon Alexa y Google Home. Durabilidad 25.000 horas.

Compatible con:

amazon alexa Google Assistant

Escaneá el código para hacer tu vida más colorida.



3125S 10W 810lm RGB + W 220-240V E27 40 4958415312590 SI



3029S 10W 900lm RGB + W 220-240V E27 20 4958415302911 SI



1053S 5W 400lm RGB + W 220-240V GU10 40 4958405105317 SI



1430 250V 10A N/A N/A N/A 100 4958415143002 SI

REFERENCIAS

Temperatura de color

Elegir el mejor color de luz cuando iluminamos una casa o negocio es esencial, especialmente si se trata de zonas o lugares en los que se van a realizar unas tareas determinadas o que deseemos crear un ambiente en particular.

Podemos decir a grandes rasgos que existen 4 colores principales de luz LED:

- Luz cálida (2200-2700k)
- Blanco cálido (3000-3500k)
- Blanco neutro (4000-4500k)
- Blanco frío (5000-6500k)

Y aunque es verdad que las 4 variedades pueden funcionar bien indistintamente en diversos ambientes, sí es cierto que cada una de ellas resulta más adecuada para ciertas actividades y menos para otras.

TEMPERATURA DE COLOR



Flujo Lumínico

Uno de los parámetros más importantes de un producto de iluminación, se refiere a la cantidad total de emisión de luz de una fuente de luz. Unidad de medida: lúmen (lm).



Base de lámparas

El portalámparas tiene la función de conexión eléctrica de la lámpara y su fijación al portalámparas de la luminaria. Estos son algunos ejemplos de bases de lámparas populares dentro de nuestros productos.



GRACIAS

AKAI ENERGY®

Iluminación con tecnología LED

Polo Industrial Ezeiza | Buenos Aires | Argentina
info@akaienergy.com.ar

📷 @akaienergy

📘 @akaienergyarg

📺 Akai Energy

www.akaienergy.com.ar